Светодиодная мнемосхема MNEMO-KZ

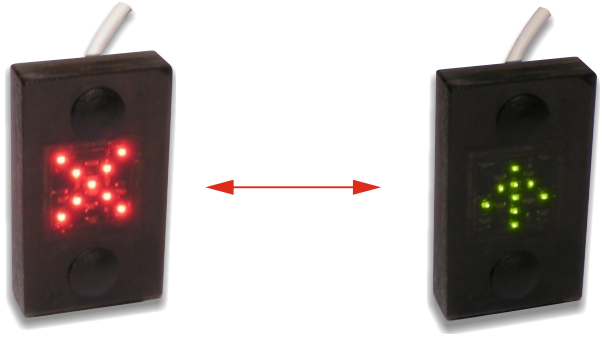

Назначение

Предназначена для индикации состояния прохода ("проход запрещен"-"проход разрешен") или индикации занятости помещения ("занято"-"свободно").

Особенности

Подключается к любым электромагнитным и электромеханическим замкам (защёлкам) - показывает открыта дверь или нет. При подключении к контроллеру KZ-04 показывает свободно или занято помещение. Сверхъяркие светодиоды отлично видны даже в солнечную погоду!

Условия эксплуатации

-устойчивость к воздействию климатических факторов по ГОСТ 151509: УХЛ2

-температура окружающего воздуха: от -40 до +50 °С

-относительная влажность воздуха 95% при 35°С и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея

-помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы.

Технические характеристики

Напряжение питания, В	9-16
Входное сопротивление управляющего входа, кОм, не менее	100
Уровень управляющего напряжения, В, не более	16
Потребляемый ток, А, не более	0,015
Габаритные размеры, мм	35x55x9
Масса, г	20

Схема подключения

Схема подключения к нормально закрытому электромеханическому замку (ЭМЗ)

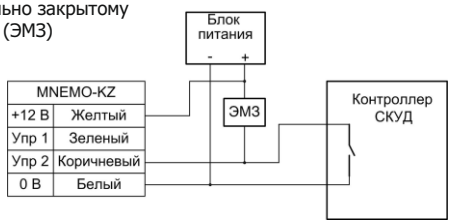

Схема подключения к нормально открытому электромеханическому замку (ЭМЗ)

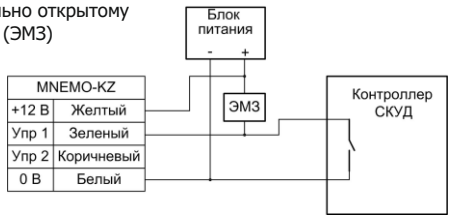
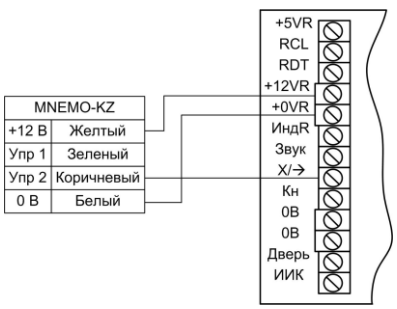
Схема подключения к контроллеру KZ-04