## Назначение изделия

Блок питания PS2-DS3-R (с кабелем питания ~220V) предназначен для обеспечения питающими напряжениями блоков, устройств домофонных комплексов фирмы «ЭЛТИС» и питания электромагнитных замков EML300 или аналогичных.

Установку выходного напряжения между выходами «+12» и «-12» производить потенциометром (рис.1) с помощью отвертки с шириной шлица не более 2мм.

## Краткие технические характеристики

Выходные напряжения при работе от сети переменного тока промышленной частоты 50/60 Гц и номинальных напряжениях в диапазоне 100…240В (±10%):

| | |
|---|---|
| Между выходами «+12», «-12», при токе нагрузки 0-1,5А | (11,8…15,5)В |
| Между выходами «+13», «-13», при токе нагрузки 0-0.6А | 13В(±5%) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 150x95x65 |
| Условия эксплуатации: | |
| - температура окружающего. воздуха | от -10 до +40°С |
| - относительная влажность воздуха | до 98% при 25°С |
| Условия хранения в транспортной таре | 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Срок службы* | 6лет |
| Срок хранения*, не более | 5 лет |

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплутационной документации

## Назначение выводов

| Условное обозначение | Функциональное назначение | Напряжение | Примечание |
|---|---|---|---|
| «+12» «-12» | Питание блоков и устройств домофонных комплексов | (11,8…15,5)В (выходное) | при $I_н$ = 1,5А |
| «OUT» | Вход управления | +(11,8…15,5)В / -(11,8…15,5)В (входное) | При соединении данного входа с выводом -12 происходит открывание замка |
| «-13» «+13» «13S» | Выходное напряжение | +13В(±5%) | |
| | Питание замка | +13В(±5%)/ 0 (выходное) | Снимается по сигналу «OUT» |

## Комплектность

Блок питания PS2-DS3-R 1 шт.

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю

## Свидетельство о приемке

Изделие БЛОК ПИТАНИЯ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ PS2-DS3-R
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица ответственного за приемку _____М.П._____

## Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____М.П._____

## Сведения о рекламациях

***Заполняет эксплуатационная служба:***
Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____
_____
Дата заполнения _____

---

***Заполняет ремонтная служба:***
Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____
_____
Ремонтные работы _____
_____
Изделие отремонтировал _____дата ремонта_____
Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _____
Накладные расходы _____
Сумма _____

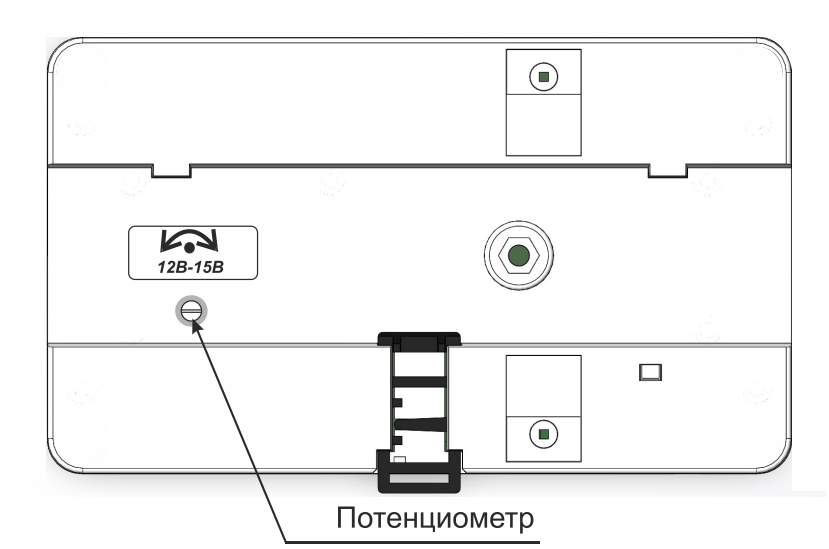



Рис.1 Вид блока питания со стороны регулировки выходного напряжения

**Производитель: ЭЛТИС, Россия**

**Служба технической поддержки**

**www.eltis.com**
**тел. +7 (812) 326 15 52**
**E-mail:**
support.tech@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ ПЕТЕРБУРГ,**
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МОСКВА,**
Россия,
г. Москва, Тихвинский пере-
улок, дом №11, стр. 2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

# Блок питания низковольтный PS2-DS3-R



# ПАСПОРТ

**г. Санкт-Петербург**