

ПАСПОРТ ПАШК.425119.080 ПС



Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102 - "ЛЮКС"

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.34626/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.42430/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.00602 с 05.10.2022г. по 04.10.2027г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H.09471 срок действия с 26.01.2022г. по 25.01.2027г.

1 Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ МП _____



ИО 102-«Люкс»



ИО 102- «Люкс»-сейф



ИО 102- «Люкс»-переключающий



ИО 102- «Люкс»-сейф-переключающий

дата

2 Общие сведения

Извещатели охранные точечные магнитоконтактные ИО 102- «Люкс» (далее - извещатели), предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройств типа «ловушка», а также блокировки других конструктивных элементов зданий и сооружений, на открывание или смещение с выдачей сигнала "Тревога". **Производитель рекомендует для монтажа извещателей ИО 102-«ЛЮКС» на охраняемых поверхностях применение кронштейнов К-29.**

Извещатель каждого исполнения конструктивно состоит из датчика магнитоуправляемого (датчика) на основе геркона и задающего элемента (магнита), выполненных в корпусах из пластика. Крепежные отверстия извещателя сверху закрыты накладной декоративной крышкой. Датчики оснащены выводом (КСПВГ 2х0,2 или 3х0,2) длиной 500*мм, расположенном внизу основания корпуса датчика (***возможно изготовление датчиков с другой маркой кабеля и другой длиной вывода по согласованию с заказчиком**). Степень защиты оболочки извещателя – IP 66 по ГОСТ 14254-96.

Извещатели ИО 102-«Люкс», ИО 102-«Люкс»-переключающий предназначены для установки на не магнитопроводных контролируемых поверхностях (дерево, пластик и т.д.); извещатели ИО 102-«Люкс»-сейф, ИО 102-«Люкс»-сейф-переключающий предназначен для установки на любых поверхностях, в т.ч. магнитопроводных (сейфы, стальные ворота и двери, конструкции окон и т. д.)

Контакты извещателей ИО 102-«Люкс», ИО 102-«Люкс-переключающий», находятся в замкнутом (переключенном) состоянии при расположении магнита и датчика на расстоянии 10 мм и менее, и в нормальном состоянии на расстоянии 15 мм и более; контакты извещателя ИО 102-«Люкс-сейф», ИО 102-«Люкс-сейф-переключающий» находятся в переключенном состоянии при расположении магнита и датчика на расстоянии 5 мм и менее, и в нормальном состоянии на расстоянии 15 мм и более. Максимально допустимый допуск соосности крепления датчика и магнита - 5 мм.

3 Основные технические данные

- Коммутируемый ток..... от 0,001 до 0,5 А.
- Коммутируемое напряжение..... от 0,02 до 72 В.
(макс. коммутируемая мощность не более 10Вт).
- Габаритные размеры:датчика 45х15х10; магнита 45х15х10.
- Масса не более: датчика - 0,030 кг; магнита - 0,015 кг.
- Диапазон температурот минус 50°С до плюс 50 °С.
- Относительная влажность..... 98% при 35 °С.
- Сопротивление замкнутых контактов - не более..... 0,5 Ом.
- Степень защиты оболочки – IP 66 по ГОСТ 14254-96.
- Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

5 Указания по эксплуатации

Для проведения входного контроля извещателя необходимо:

- осмотреть внешний вид всех составных частей извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений.

По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 03 по ОСТ 251099-83, по устойчивости к климатическим воздействиям исполнение извещателей рассчитано для категории размещения 02 по ОСТ 25 1099-83. Извещатели рассчитаны на непрерывную работу. Извещатели являются невосстанавливаемыми изделиями. Извещатель по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6 Монтаж извещателя

К несущей поверхности извещатель крепится двумя шурупами или саморезами, пропущенными через отверстия корпуса. Расстояние между крепежными отверстиями равно (25±0,5) мм. (рис. 1). Для установки извещателей необходимо: вставить в отверстие, расположенное в торцевой части извещателя отвертку и отжать защелки декоративной крышки сначала с одной стороны потом с другой. Снять декоративную крышку. Закрепить извещатель на контролируемой поверхности. Установить декоративную крышку на место. Присоединить вывод к клеммникам соединительной коробки. Пример установки извещателя для охраны дверного проема приведен на рисунке 2.

7. Хранение, перевозка, утилизация.


7.1.Хранение извещателя на складах должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, перевозка условиям хранения 5. 7.2. Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов. Перевозка в заводской упаковке.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

4 Комплектность

Комплект поставки извещателя содержит:

- Извещатель ИО 102-«Люкс» - 1 шт.
- паспорт - 1 шт. на упаковку




1-красный
2-черный
3-синий

Под действием магнита контакт 2 размыкается с контактом 3 и замыкается с контактом 1.

8.1. В процессе эксплуатации извещателя следует обращать внимание на: -отсутствие механических повреждений корпуса; - исправность электрической изоляции; -надёжность крепления датчика и магнита; -осуществлять проверку надёжности подключения датчика к шлейфу сигнализации.

8.2. Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

8.3. В случае обнаружения неисправности извещателя произвести его замену.

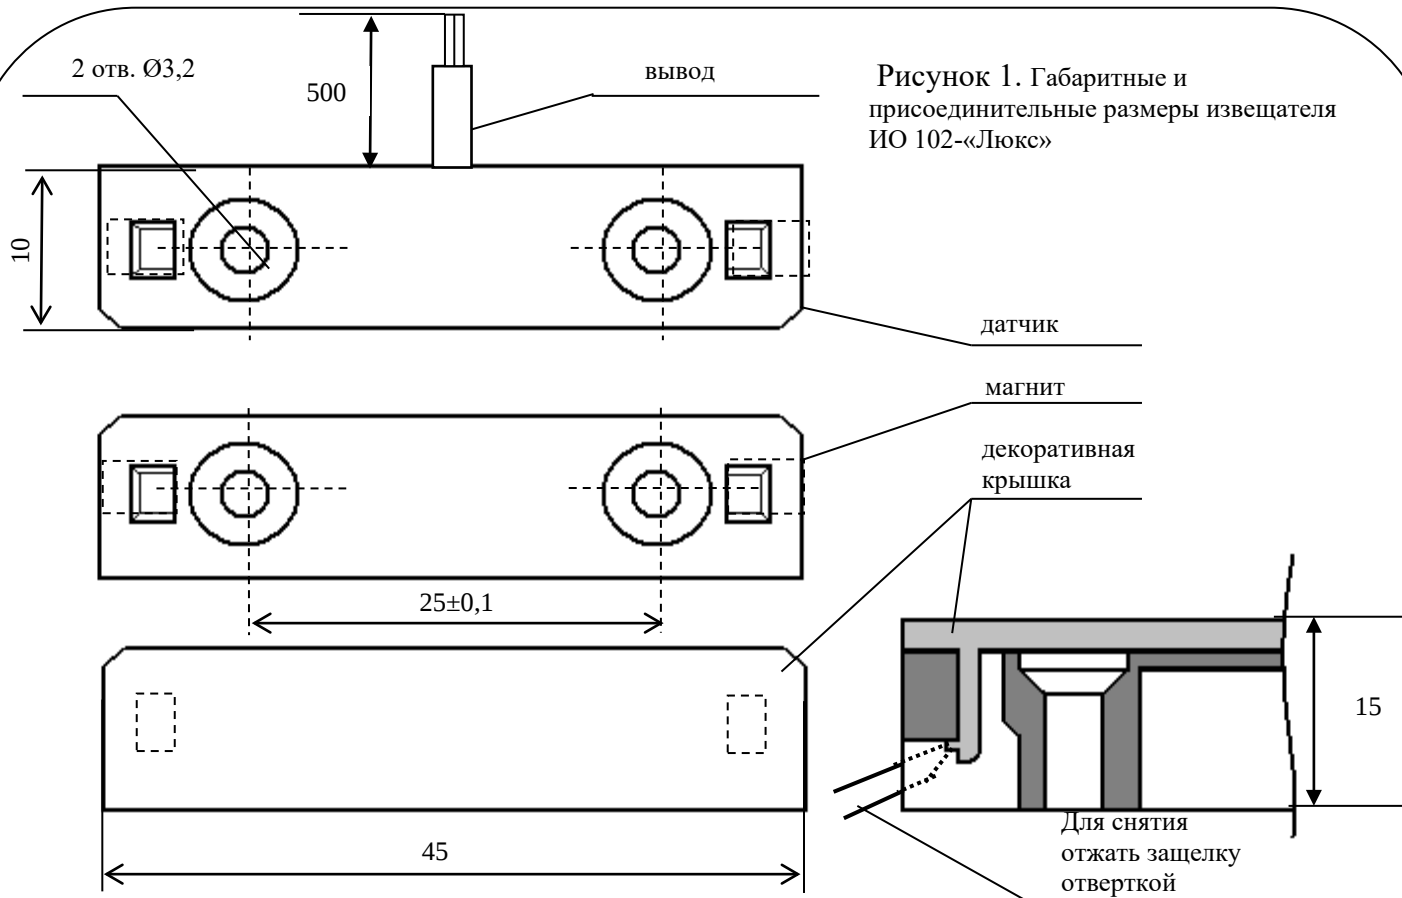

9. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям групповых ПАШК.425119.008 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 3 года.

Пример обозначения извещателя при заказе:

ИО 102- «Люкс»

ИО 102- «Люкс»-переключающий

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО НПП "Магнито-Контакт"

Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В пом.Н4

Тел./Факс: (4912) 45-16-94. (4912) 45-37-88

http://www.m-kontakt.ru e-mail: 451694@list.ru

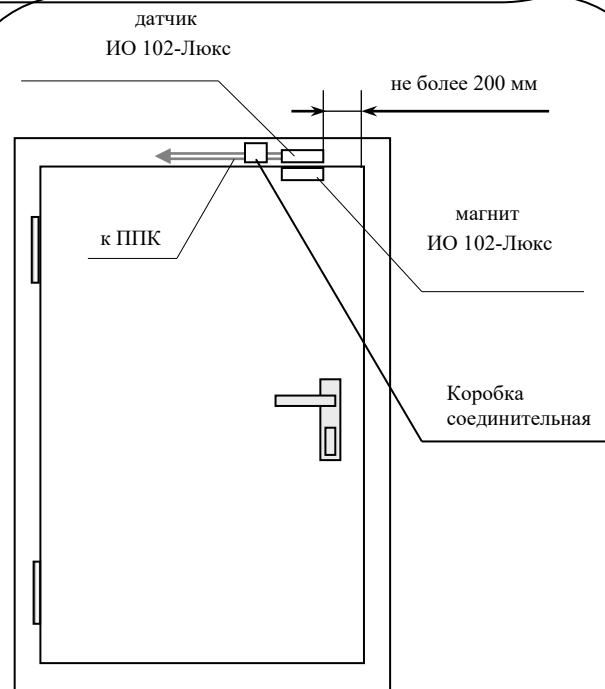


Рисунок 2. Пример установки извещателя для охраны дверного проема