



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ РУЧНОЙ (НОЖНОЙ) ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ИО 101-5/1 "ЧЕРЕПАХА-1М"

Сертификат соответствия МВД РФ.03.001430 срок действия – с 21.06.2023 по 21.06.2026.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.34626/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.42430/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

ПАСПОРТ

ПАШК 425119.043 ПС (групповые ПАШК.425119.008 ТУ)

1. Назначение

Извещатель охранный ручной (ножной) точечный электроконтактный ИО101-5/1 "ЧЕРЕПАХА-1М" со встроенным светодиодным индикатором красного свечения режима "Тревога", (в дальнейшем - извещатель), предназначен для включения средств сигнализации при нападении преступников на сотрудников банка, офиса или другого учреждения. Электрическое питание извещателя и передача дискретного выходного сигнала "Тревога" на охранную или охранно-пожарную приемно-контрольную аппаратуру осуществляется по двухпроводной электрической соединительной линии. Извещатель рассчитан для подключения к пультам централизованного наблюдения (ПЦН) или приемно-контрольным приборам (ПКП), с величиной тока короткого замыкания не более 20мА. Извещатель соответствует требованиям ГОСТ 26342-84, ГОСТ 12.2.006-87 (п.4.3), ГОСТ 50009-92. **Технический регламент ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Приложение 1. Основные требования к безопасности машин и оборудования. Пункт 15: «...Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с пользователем соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой)»...**

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя III по ГОСТ 54455-2011, при температуре от минус 30 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +25 °С. По устойчивости к механическим воздействиям исполнение извещателей соответствует IK07 по EN 50102-1995. Извещатель конструктивно выполнен в виде педали. Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемый, изнашиваемый, неремонтируемый, необслуживаемый, неконтролируемый перед применением по ГОСТ 27.003-90. Извещатель оснащен датчиком вскрытия при попытке несанкционированного доступа.

Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемый, изнашиваемый, неремонтируемый, необслуживаемый, неконтролируемый перед применением по ГОСТ 27.003-90.

2. Основные параметры и характеристики.

- Величина тока потребления извещателя от шлейфа охранной сигнализации в дежурном режиме не более 70 мкА.
- Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала "Тревога" при протекающем токе 20 мА не более 5,2 В. Величина напряжения на извещателе в режиме передачи сигнала "Тревога" при протекающем токе 5 мА не менее 3,9 В.
- Режим передачи сигнала "Тревога" сохраняется после нажатия на нажимную крышку и ее возврата в первоначальное состояние. Возврат в дежурный режим осуществляется путем кратковременного отключения напряжения питания на время не более 2 С.
- Напряжение питания от шлейфа охранной сигнализации в диапазоне от 10 до 72 В.
- Габаритные размеры извещателя - 135×65×50 мм.
- Масса извещателя - не более 250 г.
- Степень защиты извещателя, обеспечиваемая оболочкой соответствует IP41 по ГОСТ 14254-96.
- Средний срок службы извещателя не менее восьми лет. Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

3. Комплектность

В комплект поставки извещателя входит сам извещатель, паспорт и индивидуальная упаковка.

4. Указания по эксплуатации

Запрещается устанавливать извещатели в непосредственной близости (менее 200 мм) от источников переменных магнитных полей (трансформаторов, сильноточных электропультов и т.п.).

Подключение в шлейф осуществляется параллельно. При постоянном напряжении в шлейфе соблюдение полярности включения извещателя не требуется. При наличии в шлейфе знакопеременного напряжения подключение извещателя осуществляется с использованием полупроводникового диода, включенного в требуемом направлении.

Функциональная схема извещателя приведена на рис. 1.

Типовые схемы включения ИО 101-5/1 приведены на рис. 2.

Габаритные и присоединительные размеры извещателя приведены на рис.3.

5. Транспортирование и хранение

Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Хранение извещателей в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

6. Утилизация

Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

7. Свидетельство о приемке


Извещатель охраны ручной точечный электроконтактный ИО 101-5/1 "ЧЕРЕПАХА-1М" соответствует групповым техническим условиям ПАШК.425119.008 ТУ (ПАШК.425119.043 ТУ) и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Дата выпуска " " 200 г.

8. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям настоящих ТУ, при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. **Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.** Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятия-

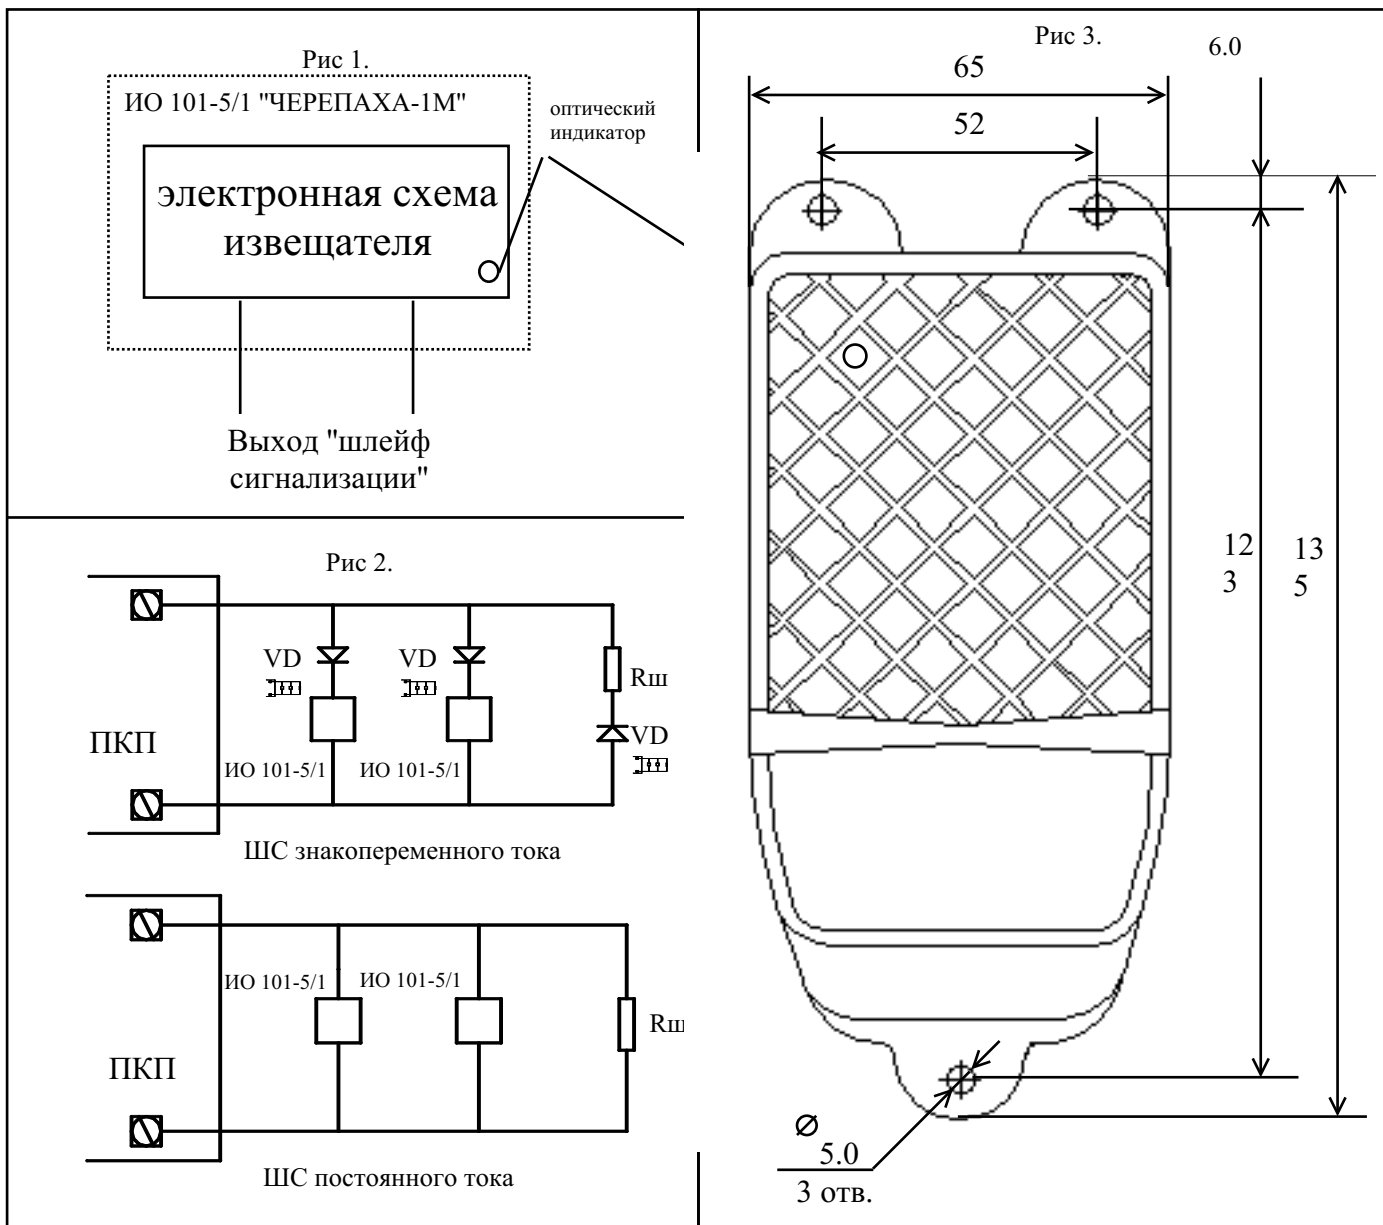

ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В лит.А пом.Н1

Тел./Факс: (4912) 45-16-94, (4912)45-37-88, (4912)210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ry