

Наслаждайся безопасностью!

KENWEI



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДОМОФОНОВ

Проводные и беспроводные решения



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ **2015**

Цветной видеодомофон **TCP-IP KW-E707N** с панелями **KW-1370N** или **KW-1380N**

IP домофон подключается по действующей локальной сети, а также поддерживает работу с 8 вызывными панелями



241 x 130 x 28,3 мм



Монитор из высококачественных материалов с расширенным удобным меню и функционалом украсит интерьер любого дома и обеспечит безопасность.

Поддержка TCP / IP-протокола позволяет осуществить быстрый монтаж системы на базе домашней сети Интернета, а настройка системы осуществляется в автоматическом режиме.

Максимальное подключение – до 8 мониторов в режиме интерком и 8 вызывных панелей. Поддерживается прием вызова и одновременный разговор с любым количеством вызывных панелей, зависит от количества подключенных мониторов в системе.

IP вызывная панель




Беспроводной домофон KW-V401D

Не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона



Беспроводная система KENWEI обладает очевидными преимуществами:

- безупречное качество и дизайн Kenwei
- не требуется прокладка кабеля между вызывной панелью и монитором домофона.
- максимальная дистанция передачи сигнала – 200 метров (наличие препятствий снижает расстояние уверенного приема сигнала)
- высокая четкость изображения посетителя на 4" мониторе
- современная технология подавления помех, чистый звук
- шифрование сигнала обеспечивает вашу безопасность и исключает вероятность произвольного срабатывания вызова.
- встроенная память 50 фотографий посетителей
- антивандальная всепогодная вызывная панель для условий в России
- внешняя антенна панели устанавливается в любое защищенное место
- дистанционное управление любым электромеханическим замком
- быстрый монтаж и автоматическая настройка соединения
- компактные размеры панели вызова и монитора
- частота сигнала 2,4 Hz

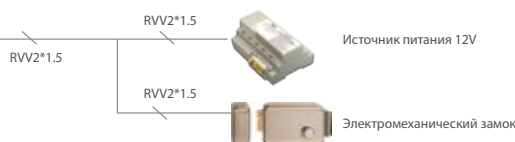

Цветной видеодомофон KW-SA20TC-PH

touch screen технология, максимальный функционал и современный дизайн



Габариты 268 x 182,5 x 29,5 мм

диагональ	формат	цвет корпуса	накладной монтаж	touch screen	количество входов * с блоком KW-516FD	адресный интерком	ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону
мелодии	NEW память фото и видео детектор движения	память фото и видео	встроенная память	встроенный блок питания	выход питания в/к	альтернативное питание	ОПЦИЯ переадресация по GSM * с блоком KW-401G
дверной звонок	управление автоматикой	дополнительный аудиовыход	AV выход	NEW детекция движения	265 x 183 x 26	настольная подставка	ОПЦИЯ переадресация по городской сети

10,1" монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а многофункциональность и надежность – вашу безопасность.

KW-SA20TC-PH TFT LCD 10,1" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 268 x 182,5 x 29,5 мм. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. Также поддерживает запись собственной мелодии, аудиосообщений и функцию автоответчика.

Цветной видеодомофон KW-S709TC

Ультра тонкий корпус и возможность поверхностного или врезного монтажа расширяет возможности установки. Безопасная установка в стену, дверь.



диагональ	формат	цвет корпуса	накладной монтаж	touch screen	количество входов * с блоком KW-516FD	адресный интерком	ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону
мелодии	NEW память фото и видео детектор движения	память фото и видео	встроенная память	встроенный блок питания	выход питания в/к	альтернативное питание	ОПЦИЯ переадресация по GSM * с блоком KW-401G
дверной звонок	управление автоматикой	дополнительный аудиовыход	AV выход	NEW детекция движения	240x136x27,4	настольная подставка	ОПЦИЯ врезной монтаж

KW-S709TC 7" монитор домофона с технологией «touch screen» с интуитивно понятным и удобным меню и заставками экрана обеспечат комфорт, а многофункциональность и надежность – вашу безопасность.

KW-S709TC 7" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600), touch screen. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. Габариты 240x136x27,4 мм. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб.

Цветной видеодомофон KW-SA20C-PH-HR

Совершенство технологий и дизайна



Сенсорные кнопки управления




Высококачественный корпус выполнен из сочетания металла и стекла



KW-SA20C-PH-HR TFT LCD 10,1" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024*600) с возможностью подключения к телефонной линии с поддержкой удаленного управления домофоном, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 видеокамеры + 3 доп. монитора (поддержка внутренних звонков), подключение дверного звонка, выход для внешнего динамика, выход 13,5V/0,7A для питания видеокамер, выход аудио/видеосигнала домофона на удаленный ЖК экран. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Управление внешними устройствами типа автоматики для ворот. Корпус из металла и стекла. 265x183x26. Питание 220V (встроенный блок питания) или 12V. Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту miniSD до 32Гб. Также поддерживает запись собственной мелодии, аудиообщений и функцию автоответчика.

Цветной видеодомофон KW-129C

Уникальное предложение для самого требовательного клиента!

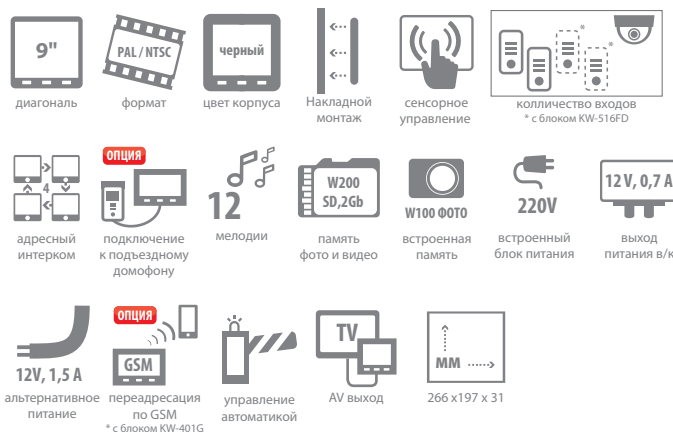

KW-129C 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) LCD TFT, hands-free, сенсорное управление. Подключение 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) и одной видеокамеры, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, интерком до 4-х мониторов в системе (с поддержкой внутренних звонков между мониторами, прием вызова от вызывных панелей на все мониторы), русифицированное меню, 12 полифонических мелодий вызова, 2 кнопки управления внешними устройствами типа автоматики для ворот, функция не беспокоить, возможность электропитания внешних видеокамер от монитора (выход 13,5V 1,5A), питание монитора 220V (блок питания встроенный) или от 12V. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Корпус черный, 266x197x31. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Гб (карта 512Мб в комплекте).

KW-129C выгодно отличает большой экран, оптимальный набор функций, сенсорные кнопки и доступная цена.

Цветной видеодомофон KW-S704C

Монитор с максимальными возможностями и высочайшим качеством исполнения



KW-S704C Kenwei Монитор цветного видеодомофона 7" TFT с сенсорными кнопками, мультиформатный PAL/NTSC, hands-free, подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 4 камеры, до 4-х мониторов последовательно (полный интерком с возможностью звонков между мониторами и выз.панелями), 12 мелодий + собственная, режим «не беспокоить», управление внешними устройствами типа автоматики для ворот, выход видеосигнала для дублирования на внешний монитор, выход аудио для возможности дублирования звонка на внешние динамики, выход для электропитания видеокамер 12V, возможность подключения дверного звонка. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или 12V. Корпус металл и стекло. Габариты 244x124x28. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD до 16Gb (карта 512Mb в комплекте) в момент вызова с вызывной панели. Поддерживает запись собственной мелодии и аудиосообщений, функция автоответчика.

Цветной видеодомофон KW-S700C / KW-S701C

Безукоризненное качество и уникальный функционал



KW-S701C / KW-S700C Монитор hands-free видеодомофона Kenwei, цветной LCD TFT 7", PAL/NTSC, дизайнерский корпус металл/стекло. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 камеры, до 4 шт. в параллель полный интерком (поддержка звонков между мониторами), сенсорное управление, выход видео для внешнего ЖК монитора, 12 полифонических мелодий, возможность питания от монитора внешних устройств - 12V (1,5A). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Встроенный блок питания 220V или от 12V, габариты 266x162x30мм. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото в момент вызова с вызывной панели на SD карту до 2Gb (карта 512Mb в комплекте). Модификация M200 поддерживает запись посетителей по сигналу вызова, а также по детекции движения с любого источника видеосигнала. Запись осуществляется в формате фото или видео (со звуком) на карту SD до 32Gb.


Цветной видеодомофон KW-E705FC и KW-E706FC

Оригинальное решение по доступной цене



KW-E706FC


Габариты - 186x138x27 мм

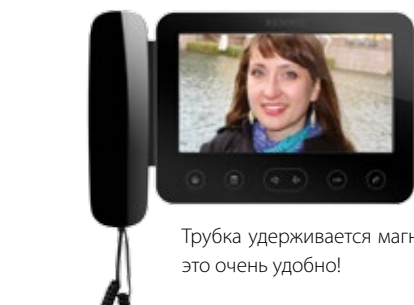

KW-E705FC

Габариты - 234x155x38 мм

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!

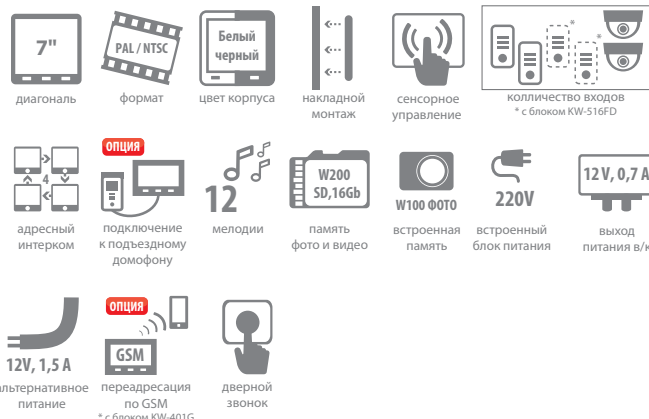

Минимальная цена за 7" монитор с функцией адресного интеркома и возможностью подключения модуля KW-401G для переадресации вызовов на ваш телефон по сети GSM.

KW-E705FC и KW-E706FC. Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, функция не беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).

Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели.

Модификация W100 - осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи.

Цветной видеодомофон KW-E703FC, KW-E707FC

Уникальное предложение для требовательного клиента



KW-E707FC

механические кнопки

Габариты:
211 x 130 x 30 мм

KW-E703FC

сенсорные кнопки

Габариты:
220 x 143 x 33 мм



Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, hands-free, 12 полифонических мелодий вызова. Подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей) + 2 видеокамеры + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних звонков), с возможностью подключения к каждому дополнительному монитору дополнительных видеокамер, подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, подключение дверного звонка, подключение внешнего динамика (дублирование сигнала вызова) функция не беспокоить. Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).

Модификация W100 - осуществляет запись до 100 фотографий посетителей по сигналу вызова с вызывной панели или при нажатии на кнопку записи. Модификация W200 дополнительно осуществляет запись цветных видео/фото на SD карту до 16Гб (карта 512Мб в комплекте) в момент вызова с вызывной панели.

Модификация M200 - дополнительно к версии W200 обладает функцией записи видео по детекции движения с любого канала домофона.

Поддержка карт miniSD до 32Gb.

Цветной видеодомофон KW-S702TC

Сенсорный тач скрин экран с расширенными возможностями



KW-S702TC Монитор цветного видеодомофона, PAL/NTSC, hands-free, сенсорный тач скрин экран высокого разрешения 7" TFT LCD, встроенная память 36 кадров, подключение до 8 мониторов (полный интерком - звонки между мониторами и вызывными панелями), подключение до 2 вызывных панелей (с блоком KW-516F до 4 выз. панелей), контакты для возможности дублирования звонка на внешние динамики, 2 выхода управления доп. устройствами типа автоматики для ворот, режим «не беспокоить», выносной датчик температуры (опция). Возможность подключения KW-401G (GSM Module) для беспроводной переадресации вызовов на любой телефон с поддержкой дистанционного управления замка. Питание от внешнего блока питания 12V (входит в комплектацию). Расширенный функционал. Габариты 235x124x28 мм.

Цветной видеодомофон KW-E430C


Максимальный экран при минимальных габаритах



KW-E430C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 4,3", PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/видеокамер, возможность подключения дополнительной аудиотрубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова. Питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A). Габариты 126x192x27 мм.


Цветной видеодомофон KW-E401FC и KW-E400FC

Самый компактный монитор домофона

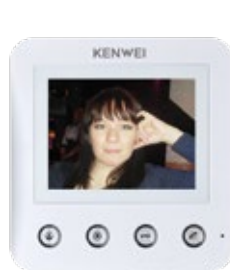

KW-E401FC
Габариты 131x126x27

KW-E400FC
Габариты 173x155.5x38

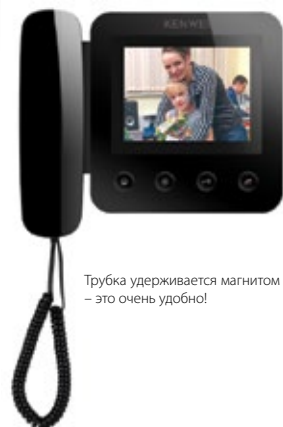

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!



KW-E400FC / KW-E401FC Монитор цветного видеодомофона, LCD TFT 4", PAL/NTSC, 12 полифонических мелодий вызова. Сенсорные кнопки. Макс. подключение: 2 вызывные панели (с блоком KW-516F подключение до 4 вызывных панелей) + 3 дополнительных монитора KENWEI (поддержка внутренних адресных звонков), подключение к вызывным панелям эл. замков для управления ими с монитора, возможность вывода изображения на внешний ЖК экран, поддержка переадресации вызовов на любой телефон с помощью KW-401G с возможностью дистанционного управления замком, функция не беспокоить, питание монитора 220В (встроенный блок питания) или от 12V, возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A)

Цветной видеодомофон **KW-E350C** и **KW-E351C**

Монитор, покоряющий качеством исполнения и дизайна



E351C (PAL/NTSC)

hands-free монитор (без трубки)
Внешний блок питания 12V
(входит в комплект)
99(Д)х173(В)х32(Т) мм.

3,5" диагональ	PAL / NTSC формат	белый черный цвет корпуса	Накладной монтаж	сенсорное управление	количество входов * с блоком KW-516FD
ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону	12 мелодии	220V встроенный блок питания	12V, 0,7 A выход питания в/к	12V, 1,5 A альтернативное питание	



E350C (PAL/NTSC)

монитор с трубкой
Встроенный блок питания AC220
Трубка удерживается магнитом
(очень удобно)
146(Д)х173(В)х32(Т) мм.

KW-E350C / KW-E351C Монитор цветного видеодомофона, hands-free, LCD TFT 3,5", PAL/NTSC, подключение до 2 вызывных панелей/ видеокамер, возможность подключения дополнительной аудио-трубки Kenwei, 12 полифонических мелодий вызова. Возможность питания видеокамер от монитора (выход 13,5V,1,5A).

Цветной видеодомофон **KW-4HPTNC**

Классическое решение



Цветной экран (PAL) - KW-4HPTNC

4" диагональ	PAL формат	белый цвет корпуса	Накладной монтаж	классические кнопки	количество входов * с блоком KW-516FD
ОПЦИЯ подключение к подъездному домофону	1 мелодии	220V встроенный блок питания	ОПЦИЯ 6 вызывных панелей плюс 2 видеокамеры		

KW-4HPTNC - рекомендован для работы с вызывными панелями формата PAL и черно-белыми. KW-4HPTNC обладает исключительной надежностью работы благодаря современному цветному экрану высокого разрешения TFT 4 дюйма и надежной электроники. На базе KW-4HPTNC доступны модификации поддерживающие одновременное подключение до 6 вызывных панелей и 2 видеокамер к одному монитору, а также к подъездным домофонам.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-139**



Панель вызывная видеодомофона с ИК подсветкой, четырёхпроводная, антивандальная, накладная, укомплектована уголком и козырьком для уличной установки, с возможностью регулировки звука. Управление замком, полная совместимость с любыми четырёхпроводными мониторами. Температура эксплуатации -35...+50 °С. Габариты 115 x 40 x 22 мм.

KW-139M – вызывная панель для черно-белых мониторов. Угол обзора 92 градуса.

KW-139MCS-D/N – цветная вызывная панель CMOS PAL 420 твл для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Режим D/N автоматически повышает четкость видео переходя в ночном режиме из цветного режима в черно-белый. Угол обзора 75 градусов.

KW-139MCS – цветная вызывная панель CMOS PAL 420 твл для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Режим D/N отсутствует – всегда цветное видео. Угол обзора 75 градусов.

KW-139MCS-600TVL – цветная вызывная панель CMOS PAL высокого разрешения 600 твл формата PAL для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Идеальное решение для 10 дюймовых экранов мониторов, а также вывода на внешние ЖК экраны. Угол обзора 92 градуса.

KW-139MC – цветная вызывная панель CCD PAL 420 твл с высокой чувствительностью в ночное время для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Всегда цветное видео. Угол обзора 92 градуса.

KW-139MC-600 TVL – цветная вызывная панель CCD PAL высокого разрешения 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время для цветных мониторов, подходит к черно-белым мониторам. Всегда цветное видео. Угол обзора 100 градусов.

KW-139DMC – со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Мощность замка не более 1А.

KW-139DMC – цветная вызывная панель CCD 420 твл PAL со встроенным накопителем для питания замка от вызывной панели без блока питания. Угол обзора 92 градуса. Мощность замка не более 1А.

Антивандальная вызывная панель до 512 абонентов **KW-1370EFC-512 и KW-1380EFC-512**

Многоквартирное решение Kenwei

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

KW-1370EFC-512

врезной монтаж
габариты
312,5 x 140 x 34 мм

KW-1380EFC-512

накладной монтаж
габариты
294,3 x 110 x 58,9 мм
с учетом козырька



Вызывная панель для многоквартирных систем (максимум 512 абонентов - 32 этажа по 4 квартиры), видеомодуль 1/4" sony CCD, алюминий, антивандалное исполнение, регулировка угла просмотра камеры с помощью «джойстика», ИК подсветка в условиях слабой освещенности. Возможность подключения мониторов KENWEI, а также мониторов домофона любых других брендов, имеющих четырех проводную систему подключения вызывных панелей. Поддержка бесконтактных карточек (ID card, Proxu, EM-Marine) - до 5000 карточек. Кнопка Вызова консьержа. Для построения многоквартирной системы потребуются распределители KW-838FC-512 на каждые 4 монитора и блок питания KW-660-2B. В качестве аудиотрубки можно использовать KW-110B, KW-E1013 и другие. Коммутатор KW-838EC позволяет объединить в единую систему до 16 панелей KW-1380EFC-512 и KW-1370EFC-512.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-S201C**

Качество премиум класса



KW-S201C Вызывная панель цветного домофона PAL накладного крепления на 1 или 2 абонента. Регулировка угла поворота камеры, возможность регулировки звука. Автоматическое включение ИК подсветки в условиях недостаточной освещенности. Управление замком, совместимость с любыми четырехпроводными мониторами. Температура эксплуатации -40...+50 °С. Антивандалное исполнение. 100 x 175 x 25 мм.
 KW-S201C - модуль CCD PAL 420 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Всегда цветное видео. Угол обзора 92 градуса.
 KW-S201C-1B-600TVL – модуль CCD PAL 600 твл с высокой чувствительностью в ночное время. Всегда цветное видео. Угол обзора 100 градусов.

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-1380MC**

Качество премиум класса

KW-1380MC-1B

KW-1380MC-2B

KW-1380MC-3B



KW-1380MC вызывная панель с видеокамерой CCD, 420 ТВЛ 92 градуса или CCD PAL 600 твл 100 градусов на 1, 2 абонента накладного крепления, регулировка угла поворота камеры «джойстиком». ИК подсветка. Управление замком. -40...+50 °С. Антивандалное исполнение.
 Серия MC – бывает на 1, 2, 3 кнопки. Серия EMC со встроенным контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает на 1, 5, 9 кнопок.

Габариты:

1-2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм
 3-5 кнопок - 110 x 295 x 24 мм
 9 кнопок - 110 x 394 x 24 мм

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-135EMC, KW-135MC**

Качество премиум класса

KW-135MC-9B

KW-135MC-4B

KW-135MC-1B

KW-138TV-5B
KW-138TV-10B



KW-135MC вызывная панель накладного крепления с видеокамерой CCD, 420 ТВЛ 92 градуса или CCD PAL 600 твл 100 градусов. ИК подсветка. Управление замком. -40...+50 °С. Антивандалное исполнение.
 Серия MC – бывает на 1, 2, 3, 4, 6, 10 кнопок. Серия EMC со встроенным контроллером и бесконтактным считывателем карт (до 512 карточек) бывает с 1, 5, 9 кнопками.
 Дополнительные блоки кнопок без видеокамеры KW-138TV-5B и KW-138TV-10B рассчитаны на 5 и 10 абонентов соответственно (интегрируются с основной панелью).

Габариты:

1-2 кнопки - 110 x 198 x 24 мм
 3-5 кнопок - 110 x 295 x 24 мм
 9 кнопок - 110 x 394 x 24 мм

Антивандальная вызывная панель видеодомофона **KW-S212DC-N** и **KW-S212DP-3B**




Уникальные решения



Вызывные панели данной серии как и другие модели KENWEI являются антивандалного исполнения и адаптированы для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне температур -40...+50 °С. Данную серию отличают инновации в виде встроенного экрана с технологией автоматической регулировки яркости в зависимости от уровня освещения, встроенного RFID сканера отпечатков пальцев, встроенной кодонаборной панели, бесконтактного считывателя с контроллером и другие.
Габариты 124,8 x 238,6 x 28 мм

Коммутатор **KW-516FD**

Профессиональное подключение **четырёх вызывных панелей к любому монитору KENWEI**

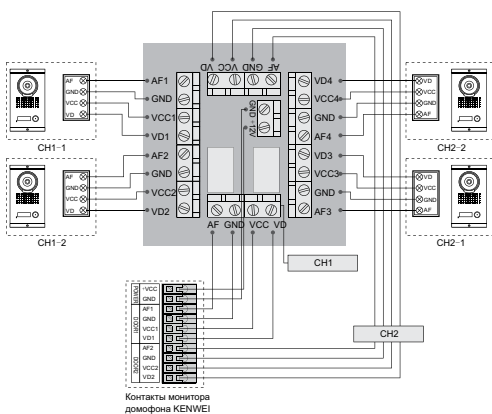


Коммутатор четырёх вызывных панелей на два входа под вызывные панели. Только для любых мониторов Kenwei. Подключение любых вызывных панелей.

GSM Module **KW-401G** (переадресация звонков домофона на телефон)

Для мониторов серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC, KW-S704C, KW-128C, KW-E705FC, KW-E706FC и других с функцией интерком «монитор-монитор»



НАДЕЖНО!

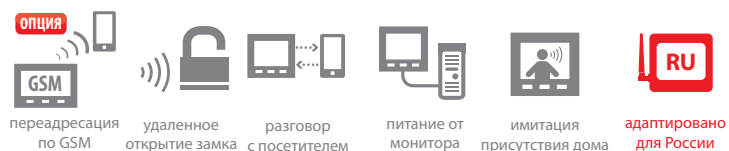

KW-401(GSM 900/ DCS 1800) модуль для беспроводной передачи звонков с вызывной панели на любой телефон посредством использования обычной SIM карты оператора (в комплектацию не входит). Работает только с мониторами Kenwei, поддерживающих функцию интеркома между мониторами (серии KW-SA20, KW-129C, KW-S700C, KW-S701C, KW-S702TC, KW-E703FC, KW-S704C, KW-128C и др.). Пользователь телефона может удаленно разговаривать с посетителем с поддержкой удаленного управления замком двери. Пользователь телефона может дистанционно открывать двери звонком со своего телефона. Настройки модуля с помощью смс (дистанционное включение и отключение режима переадресации вызова). Модуль не выполняет переадресацию вызова на телефон, если на вызов уже ответили с монитора домофона. Питание от домофона KENWEI или 13,5V 600mA. Температура эксплуатации -10...+55 °С.

Дополнительные аудиотрубки домофона **KW-111**

Самый эффективный способ сделать домофон еще удобнее



Дополнительная аудиотрубка для мониторов KENWEI с интеркомом типа «монитор-аудиотрубка»: KW-E350C, KW-E351C, KW-400C, KW-401C, KW-E430C, KW-E562C, KW-E703C, KW-E705C, KW-E706C и других. Классическое исполнение. Питание от монитора Kenwei. Габариты 90x225x79.



Дополнительные аудиотрубки домофона **KW-E100F, KW-E101F**

Стильные аудиотрубки с сенсорным управлением с поддержкой интеркома



KW-E100F
handsfree

габариты: 174x50x20

KW-E101F

габариты: 174x50x20

Трубка удерживается магнитом – это очень удобно!



KW-E101F / KWE100F – аудиотрубки для подключения к любому монитору KENWEI работающему в системе адресного интеркома «монитор-монитор» типа KW-SA20-PH-HR, KW-129C, KW-S704C, KW-700C, KW-S701C, KW-E705FC, KW-E706FC, KWE703FC, KW-E400FC, KW-E401FC и других. Максимум 7 трубок к одному монитору (зависит от поддерживаемого кол-ва устройств в интеркоме домофона).

Аудиотрубка **KW-110B** и **KW-E1013** для любой вызывной видеопанели

Бюджетная альтернатива монитору видеодомофона и для интеграции домофона в систему CCTV



KW-110B

габариты: 222x92x60 мм

KW-E1013

handsfree


габариты: 174 x 50 x 20 мм



Аудиотрубка для подключения к обычной четырехпроводной вызывной видеопанели (3 провода - аудио, плюс и минус). Оптимально для многоквартирных систем и многоквартирных панелей с целью оптимизации затрат. Открытие двери происходит с помощью замыкания сухих контактов непосредственно на трубке, управление сухими контактами вызывной панели не поддерживается.

Требования к прокладке кабеля

Более 100 метров - рекомендуется применение кабеля типа КВК 2х0,75 (коаксиал с экраном и два обычных провода), видео идет по коаксиалу, обмотка коаксиала - по ней пускается минус, два провода - один плюс и второй аудио. При подключении следует обращать не на цвет проводов, а на соответствующее назначение проводов согласно схемы подключения: AF - аудио, GDN - минус, VCC - плюс, VD - видеосигнал.

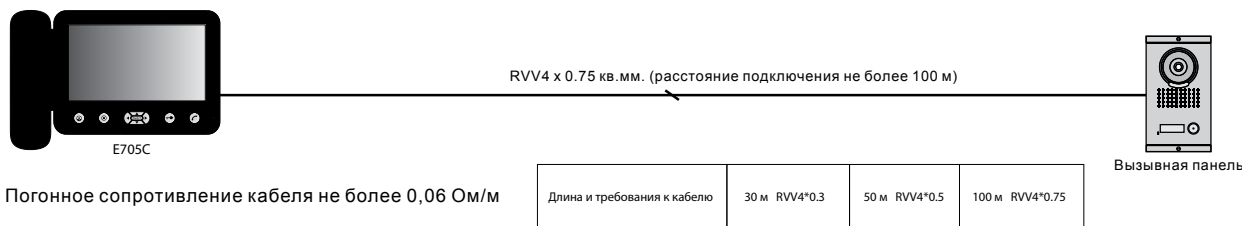

Персонализированные мелодии на каждую вызывную панель

Большинство мониторов KENWEI имеют возможность назначения выбранной мелодии для каждой вызывной панели в отдельности. Также отдельная мелодия назначается на срабатывание кнопки дверного звонка.

Адаптация мониторов Kenwei с подъездным аудиодомофоном

Все мониторы KENWEI могут быть адаптированы для работы с подъездным домофоном координатного типа VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ или цифрового типа CD 4300, RAIKMANN, KEYMAN, FILMANN, AO3000, CD2000, MARSHAL, а также системы URMET и под ваш заказ под другие типы домофонов.

Сопряжение может быть выполнено 2 способами:

Встроенная плата сопряжения - позволяет подключить к монитору до 4 обычных вызывных панелей и одного подъездного домофона.

Внешний блок сопряжения - позволяет подключить к монитору 2 обычных вызывных панели и один многоквартирный домофон.

Преимущества адресного интеркома Kenwei (монитор - монитор)

Подключение в систему до 4 или 8 мониторов

- Видеовызов с вызывных панелей проходит на все мониторы системы (стандарт до 2 вызывных панелей, с блоком KW-516FD – до 4 вызывных панелей)
- При ответе на вызов с одного из мониторов происходит мгновенный отбой на остальные мониторы
- Возможность переадресации разговора на другой монитор
- Соединение с вызывными панелями с любого монитора системы и управление замком
- Поддержка адресных звонков и разговоров между мониторами
- Возможность комбинирования разных моделей Kenwei, поддерживающих функцию полного интеркома.
- Режим «не беспокоить» позволяет временно отключать сигналы звонков на отдельных мониторах
- Удобный монтаж - 4-х проводное последовательное соединение мониторов
- Вы не упустите вызов от второй вызывной панели, разговаривая с первой (сигнализация второго вызова)
- Возможность подключения к мониторам дополнительных видеокамер (к каждому в отдельности)
- Режим удаленного просмотра видеокамер подключенных к основному монитору
- Возможность подключения GSM коммутатора KW-401G для приема вызовов удаленно на любом телефоне с поддержкой дистанционного управления замком.

Два режима просмотра видеокамер при адресном интеркоме:


- 1 режим – к каждому монитору подключаются независимые дополнительные камеры. Видеосигнал видеокамер не передается для других мониторов (доступен только просмотр вызывных панелей)
 - 2 режим – камеры подключаются к основному монитору. Просмотр любой видеокамеры доступен с любого монитора системы по принципу «дополнительные мониторы управляют основным монитором».
- Выбирая этот вариант не забудьте проложить дополнительный кабель для видео CCTV (итого 5 проводов)

Преимущества адресного интеркома Kenwei (монитор - аудиотрубка)

- Бюджетный вариант локальной аудиосвязи между устройствами «аудиотрубка – монитор – вызывная панель» (цена трубки в районе 19\$)
- Вызов с вызывных панелей проходит на монитор и одновременно на аудиотрубку
- Поддерживается дистанционное управление эл.замком с монитора или аудиотрубки
- Возможность выбора аудиотрубки по дизайну
- Удобный монтаж - 4-х проводное соединение трубки и монитора домофона

Доступно в моделях E350C, E351C, E401C, E400C, E430C, E703C, E705C, E706C.

Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих подключение по линии интеркома до 4 или 8 мониторов или аудиотрубок

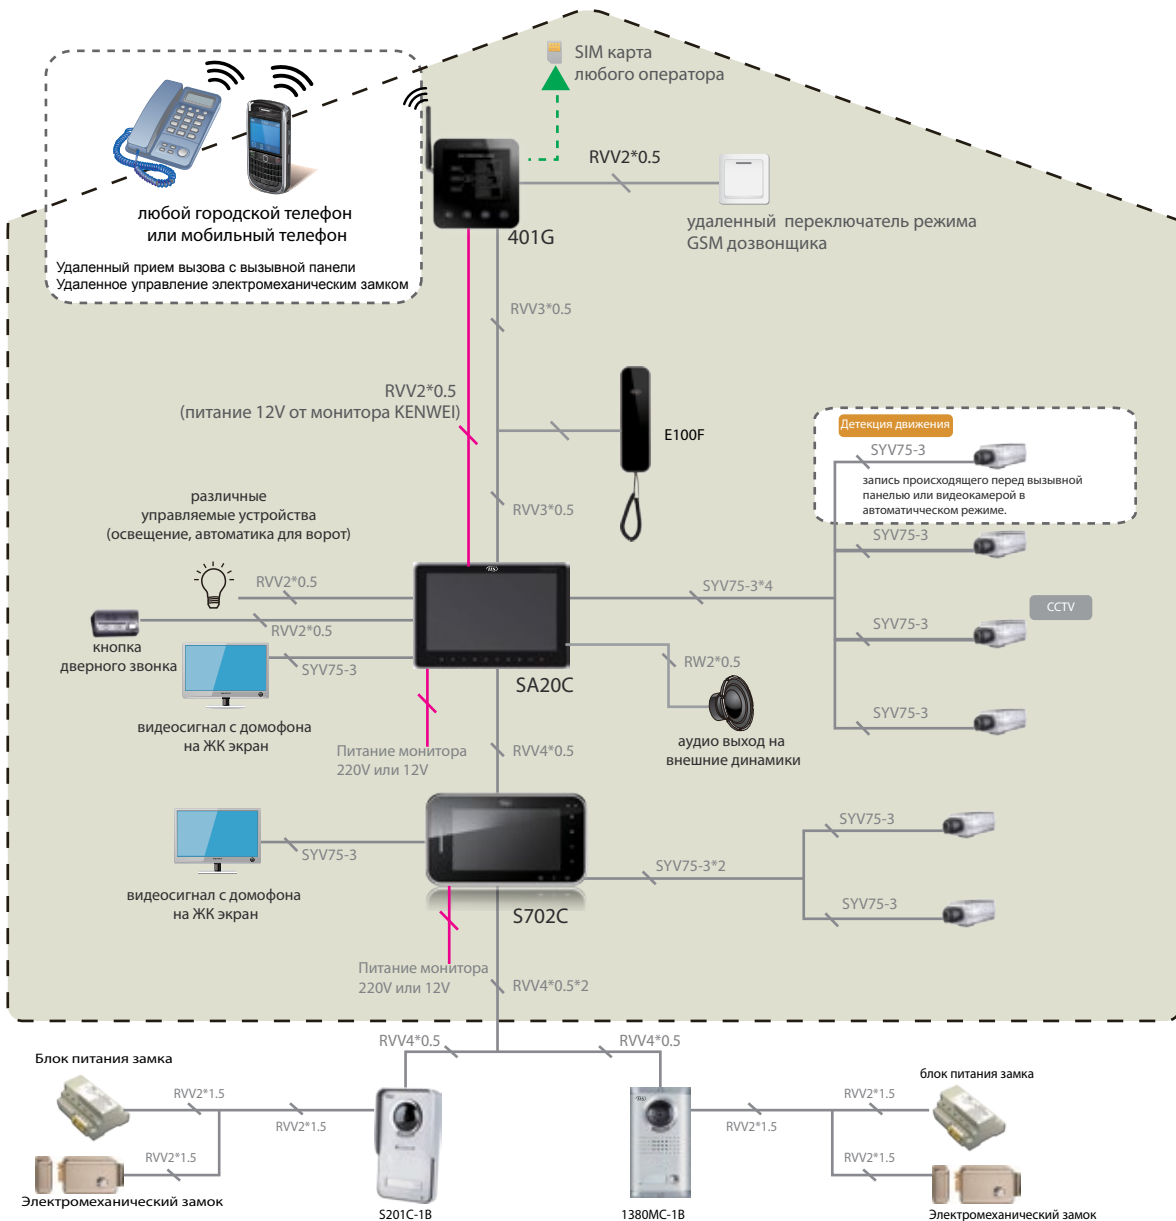


Поддерживаются модели:

Линейка премиальных hands free мониторов с экраном touch screen и интерком 8 мониторов - SA20TC (10"), 702TC (7"), S709TC (7")
 Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: SA20C (10"), 129C (9"), S704C (7"), S701C (7"), E706FC (7"), E703FC (7")
 Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E707FC (7")

Линейка мониторов с обычной трубкой с сенсорным управлением: S700C (7")
 Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E705FC (7"), E400FC (4"), S350C (3,5")

Поддерживается подключение аудиотрубок: E100F, E101F

Схема подключения 4 проводных мониторов поддерживающих подключение только аудиотрубки

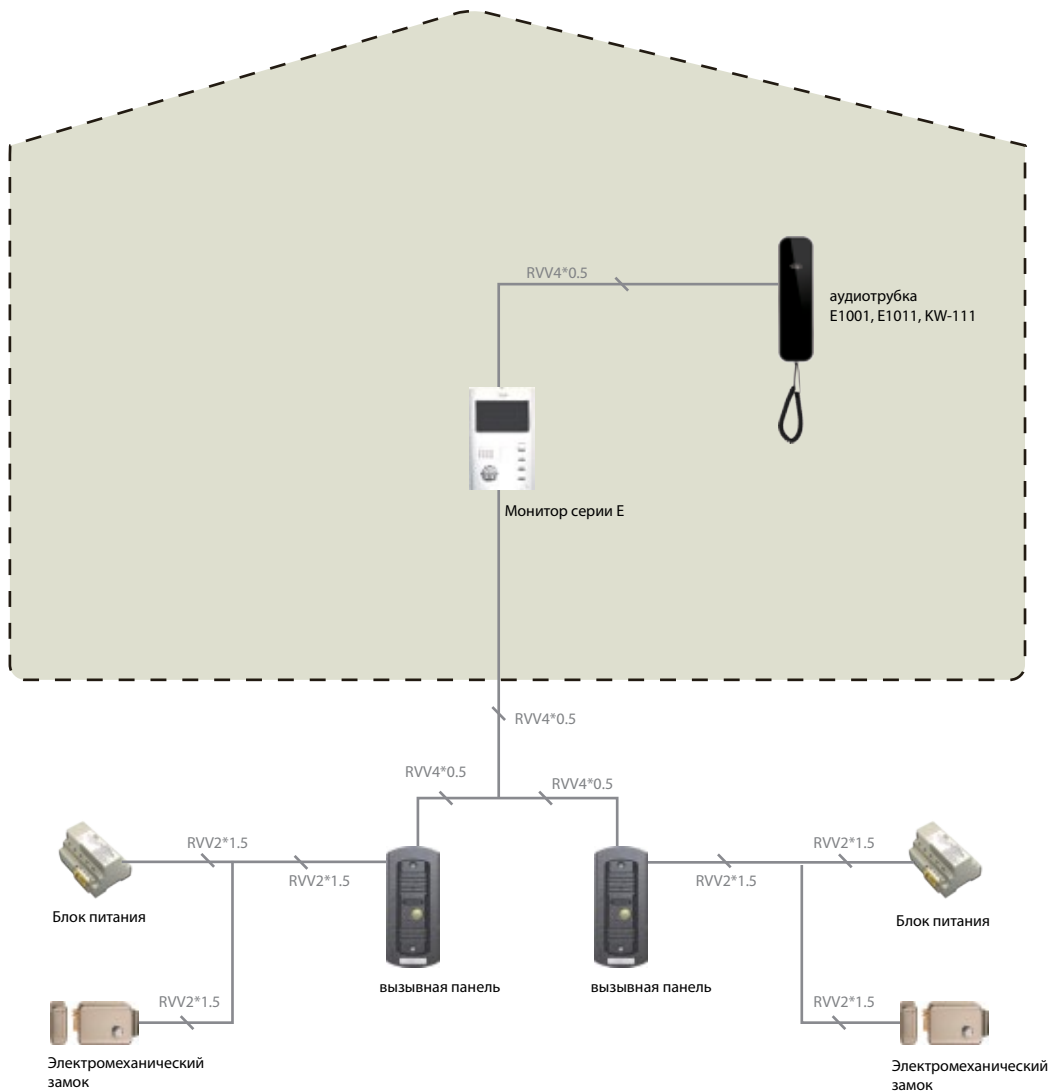

Поддерживаются модели:

Линейка мониторов hands free с классическими кнопками: E706C (7"), E430C (4,3"), E401C (4")
Линейка мониторов hands free с сенсорным управлением: E351C (3,5")

Линейка мониторов с трубкой на магните с классическими кнопками: E705C (7"), E400C (4")
Линейка мониторов с трубкой на магните с сенсорным управлением: E350C (3,5")

Поддерживается подключение аудиотрубок: E1001, E1011, KW-111

Компания Kenwei основана в 1987 году и занимается разработкой и производством оборудования для домофонных систем.

Продукцию Kenwei отличает multifunctionality стандартных моделей, дизайн продукции и упаковки, высочайшее качество сборки, применение передовых технологий.

Продукция Kenwei имеет сертификаты соответствия мировым стандартам качества ISO 9001, ISO 14001, OHSА и сертифицирован на сертификат Единого таможенного союза.

Вся продукция KENWEI максимально адаптирована для России.

Уверены, выбирая Kenwei Вам останется только наслаждаться легкостью и удобством пользования, ведь об этом позаботились профессионалы!

Наслаждайся
безопасностью!

KENWEI

www.kenwei-russia.ru

