



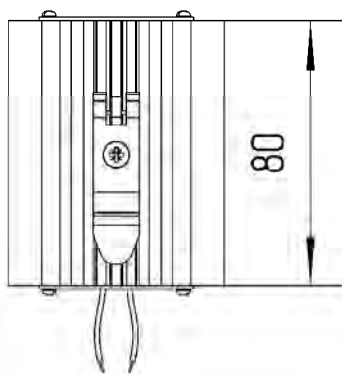

Прибор соответствует ТУ 28.21-013-09245269-2017 и предназначен для обогрева различных по объёму, утеплённых шкафов. Прибор выполнен в корпусе из алюминиевого анодированного профиля с размещённым внутри элементом обогревателя.

Благодаря эффекту конвекции достигается постепенное перемешивание холодного и горячего воздуха, влекущее за собой постепенный его прогрев.

Крепление прибора к DIN-рейке осуществляется при помощи специального держателя в таком положении, чтобы обеспечивать конвекцию воздуха (т.е. движение подогретого воздуха вверх).

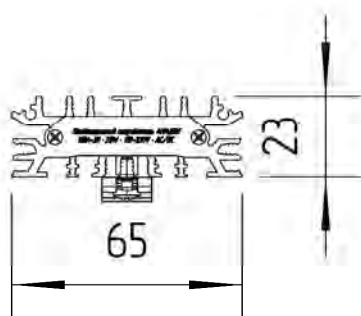

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КНА-30

Мощность нагревателя, Вт	30
Электрическое подключение	Провод, 450мм, 2x20 AWG
Температура поверхности, С°	135
Рабочая температура, С°	-40...+75
Рабочее напряжение, В	АС/DC 110-230
Пусковой ток, А	1,3
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	65x80x23
Монтаж/крепление	На Din-рейку, 35мм
Материал корпуса	Алюминий анодированный
Вес, кг	0,17
Степень защиты	IP20

*Достигается при Токр = 5°С и может отличаться пределах ±10% Данные в настоящем документе актуальны на дату его формирования.

Адрес: 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, дом 3, стр.1, этаж 1, помещение 5

Телефон: +7-495-221-64-57

Сайт www.amadon.ru