




Вентилятор с фильтром, ВРА-92-XX, соответствует ТУ 28.21-013-09245269-2017 и предназначен для охлаждения и поддержания температуры различных по объёму, утеплённых шкафов, исключая перегрева устройств или оборудования. ВРА-92-XX выполнен в корпусе из термопластика с размещённым внутри элементом охлаждения. Фильтр необходим для накопления твердых частиц и ненужных веществ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВРА-92-XX

	ВРА-92-12	ВРА-92-24	ВРА-92-48	ВРА-92
Рабочее напряжение, В	12 DC	24 DC	48 DC	230 AC
Частота сети, Гц	-			50/60
Воздушный поток, м3/ч	20			20/25
Номинальный ток, А		0,18		0,07/0,06
Потребляемая мощность, Вт	6,2	4,7	4,5	11/13
Уровень шума, дБ	36			36/38
Рабочие температуры, °C	-40... +70			
Материал корпуса	Термопластик			
Тип крепления	Механизм защелкивания			
Класс защиты	IP54			
Габарит ВxШxГ, мм	116.5x116.5x57			
Монтажное отверстие, мм	92x92			
Фильтрующий материал	G3			

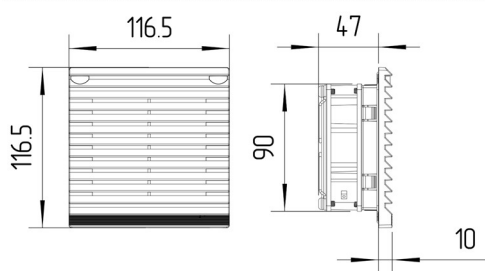

Под заказ ВРА-92-XX с фильтром Ф-92, IP55.

Для установки вентилятора с фильтром требуется сделать монтажное отверстие размером согласно таблице на верхнюю часть термощафа для эффективности набора теплого воздуха.