

Тампер вскрытия МОРОЗ АТФЕ.642129.231ТУ

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Тампер вскрытия МОРОЗ (далее тампер) предназначен для дистанционного контроля прилегания двух поверхностей (например, корпуса и крышки прибора, коммутационной коробки и стены). Тампер вскрытия – это специальный датчик, который выдает извещение о тревоге в случае открытия корпуса устройства, снятия его с крепления или отрыва от поверхности. При снятии крышки с бокса тампер срабатывает и переходит в режим «Тревога». При закрытой крышке тампер, соответственно, находится в режиме «Охрана». Если злоумышленник попытается вмешаться в работу охранного прибора (бокса) и попытается снять крышку, тампер моментально сработает. Тампер также применяется для контроля прилегания всей конструкции к поверхности (стене, полу и т.д) – контроль «на отрыв» Конструктивно тампер состоит из датчика на основе магнитоуправляемого контакта (геркона) и магнита.

Область применения тампера — банки, музеи, оружейные комнаты, помещения с повышенным уровнем секретности.

Тампер имеет нормально-разомкнутый (NO) контакт (замкнут при воздействии магнита) с присоединенными выводами 17 см * (* по требованию Потребителя возможно изготовление тампера с выводами другой длины и нормально-замкнутыми (NC) или (NO/NC) контактами).

Отличительной особенностью тампера является расширенный диапазон применения - температура эксплуатации от -60 до +75 °С и степень защиты IP66.

2. Основные параметры и характеристики

Диапазон коммутируемых напряжений постоянного или переменного тока, В	от 0,05 до 72
Диапазон коммутируемого тока, А	от 0,005 до 0,25 (суммарная мощность на контактах не должна превышать 10 Вт)
Выходное сопротивление замкнутых контактов геркона, Ом	не более 0,5 (при токе пропускания 100 ± 10 мА)
Сопротивление разомкнутых контактов, кОм	не менее 200
Наработка до отказа извещателя, часов	60000
При соосном расположении геркона и магнита контакты извещателя замкнуты	на расстоянии $L=7$ мм и менее, на «не металле» на расстоянии $L=4$ мм и менее, на металле
Тип контакта	нормально-разомкнутый (NO)
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP66
Длина кабеля, м	0,17
Тип кабеля	НВМ 4 600 0,2 (медная жила 4 класса, номинальное напряжение 600 В, сечение 0,2 мм)
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +75
Масса, г, не более	5

Габаритные и присоединительные размеры тампера указаны на рисунке 1.

3 Комплект поставки

В комплект поставки входит:

тампер вскрытия (датчик и магнит)	1 шт
паспорт	1 шт. на транспортную упаковку

4. Монтаж тампера.

4.1 Монтаж датчика тампера к охраняемой поверхности производится в отверстие диаметром 6 мм или с помощью клея. Монтаж магнита тампера к охраняемой поверхности производится с помощью клея в отверстие диаметром 5 мм или на плоскую поверхность.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёме

Тампер вскрытия МОРОЗ АТФЕ.642129.231ТУ соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

подпись

Дата выпуска _____

ООО "СНВ", Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, лит.А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88

е-mail: 451694@bk.ru, сайт: <https://m-kontakt.ru>

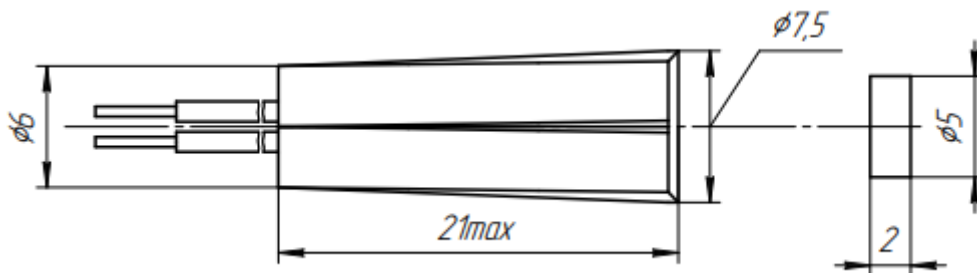


Рис.1 Габаритные и присоединительные размеры тампера