

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты: amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАТ-хУ РЭ/ПС
г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Соблюдайте также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.


КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 25.9-021-09245269-2023 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путём надёжной фиксации 19" оборудования. Изделие представляет собой П-образный кронштейн с возможностью крепления на стену с одной стороны и перфорацией под оборудование с противоположной.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25°C), температуре от -50 до +45°C (для исполнения У1) или от -70 до +45°C (для исполнения УХЛ1) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

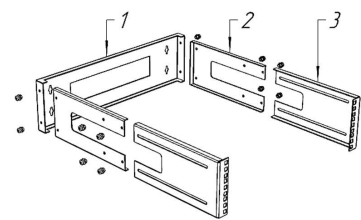


1 – опора;
2 – держатель;
3 – кронштейн.

Предмет	КАТ-3U	КАТ-6U
Опора	1 шт.	1 шт.
Держатель	2 шт.	2 шт.
Кронштейн	2 шт.	2 шт.
Винт М6х10	12 шт.	14 шт.
Гайка М6	12 шт.	14 шт.
Упаковочная тара	1 компл.	1 компл.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристика	КАТ-3U	КАТ-6U
Емкость, U	3	6
Вес, кг	3,6	5,6
Габариты ШхВхГ, мм	512х142х300	512х275х300
Изменение глубины, мм	300... 450	300... 450
Нагрузка, кг	15	30

ВНЕШНИЙ ВИД ОБОРУДОВАНИЯ В СБОРЕ

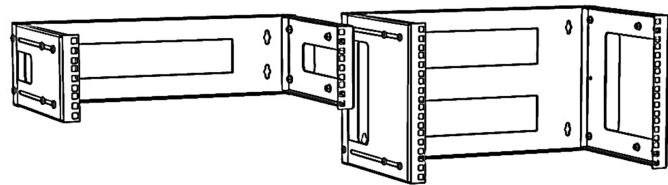


					КАТ-хU PЭ/ПС			
					ПАСПОРТ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Литера		Масса	Масштаб
Разраб.					-	К	-	
Проб.					Лист 2		Листов 4	
Т.контр.					ООО «АМАДОН»			
Н.контр.								
Утв.								

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

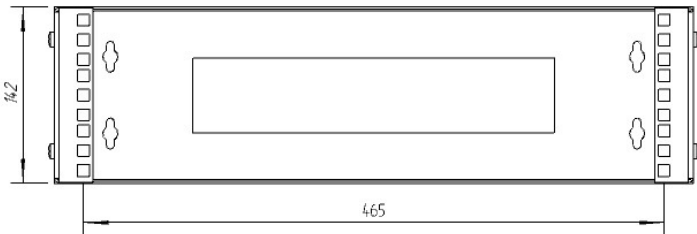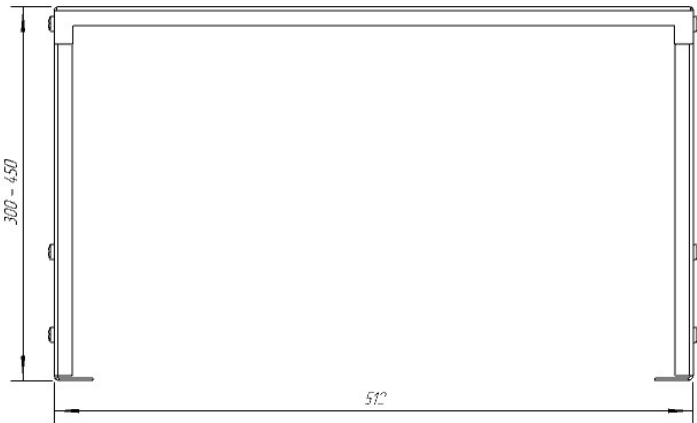

КАТ-3U

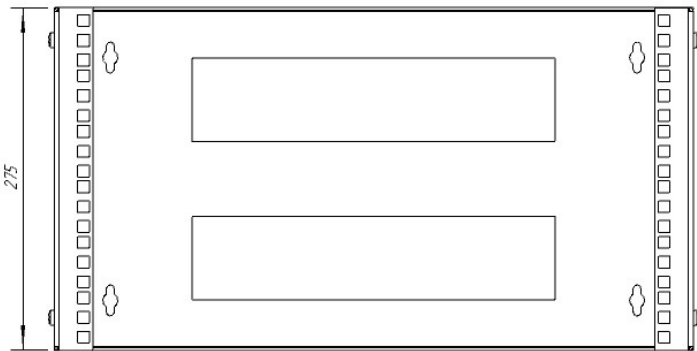

КАТ-6U

					КАТ-хU PЭ/ПС				Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					3