




Особенности

- Технология NANO-GEL
- Максимально высокие пусковые токи
- Устойчивы к глубоким разрядам
- Длительный срок хранения
- Усиленные клеммы
- Лучевая конструкция электродных решеток
- Корпус из термостойкого ABS-пластика

Конструкция батареи

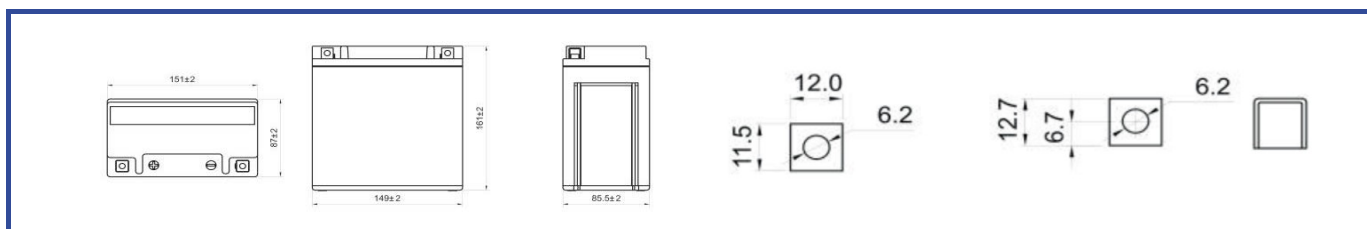

Технические характеристики

Напряжение 12В

Емкость			
10 часовой разряд	1.80 А	10.5 В	18.0 Ач
27 минутный разряд	18.0 А	9.6 В	8.10 Ач
7 минутный разряд	54.0 А	9.6 В	6.30 Ач

Зарядный ток 1.8 А

Саморазряд 1.5% в месяц

100% разряд 300

Число циклов (25°С) 80% разряд 335

50% разряд 650

	JISD (-10°C)	Заводской стандарт (-18°C)
Разрядный ток	115 А	195 А
Напряжение (5с)	9.2 В	
Конечное напряжение разряда	6 В	7.2 В
Время разряда	60 сек	30 сек

Габариты (±2мм)

Длина, мм 151

Ширина, мм 87

Высота, мм 161

Полная высота, мм 166

Вес ($\pm 3\%$), кг 5.96

Полярность прямая (+ -)

