

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
<i>Защита</i>	<i>Ethernet</i>	<i>Изолирующие</i>	<i>Одноканальные</i>	<i>Для встраивания</i>	<i>AVT-PEL762AB</i>
Арт № AVT-PEL762AB	<i>Защита линий связи локальных вычислительных сетей.</i> AVT-PEL762AB – Пассивное устройство защиты линии для ЛВС с поддержкой PoE-A и PoE-B.				
Дата изменения 06.07.16	Не вносит искажения в полезный сигнал. Защита всех 4 пар. Встроенная пассивная защита данных и питания. Грозозащита. Скорость передачи данных до 100 Мб/с.				



ОСОБЕННОСТИ

- Встроенная защита от перенапряжения и грозовых разрядов.
- Совместимо со стандартами PoE IEEE 802.3af; 802.3at-2009.
- Поддерживает методы передачи PoE-A и PoE-B.
- Совместимо со стандартом 10/100 Base-T.

Питание Не требует Напряжение срабатывания защиты от перенапряжения в линии – 3 В Максимальный пиковая рассеиваемая мощность элементами защиты от перенапряжения в линии – 400 Вт Напряжение срабатывания защиты от перенапряжения между линией и "землей" – 90 В Наибольший импульсный разрядный ток (импульс 8/20 мкс) – 2 КА. Настройка отсутствует	Система. Скорость передачи данных – 10/100 Мбит/с. Метод передачи – PoE-A; PoE-B вносим. затухание – не более 0,2 dB потери на отражение – не более 16 dB пробивное напряжение вход-выход не менее 1500 V кабель связи - UTP-5E или аналогичные Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур –40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C Конструктив Габаритные размеры – 85x42x50 мм Материал корпуса - АВС Подключение – разъемы RJ-45 (2 шт.) Масса – не более 50 г
---	---

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
<i>Защита</i>	<i>Ethernet</i>	<i>Изолирующие</i>	<i>Одноканальные</i>	<i>Для встраивания</i>	<i>AVT-PEL762AB</i>

ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЁМОВ


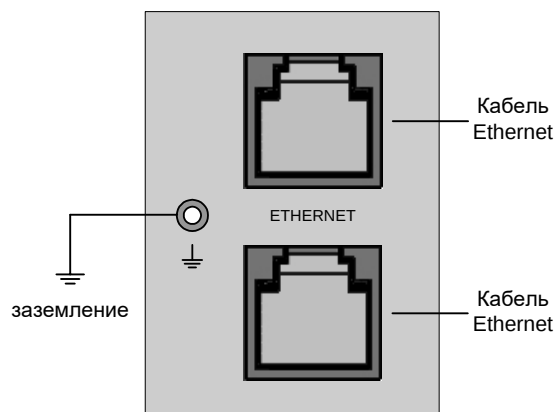


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

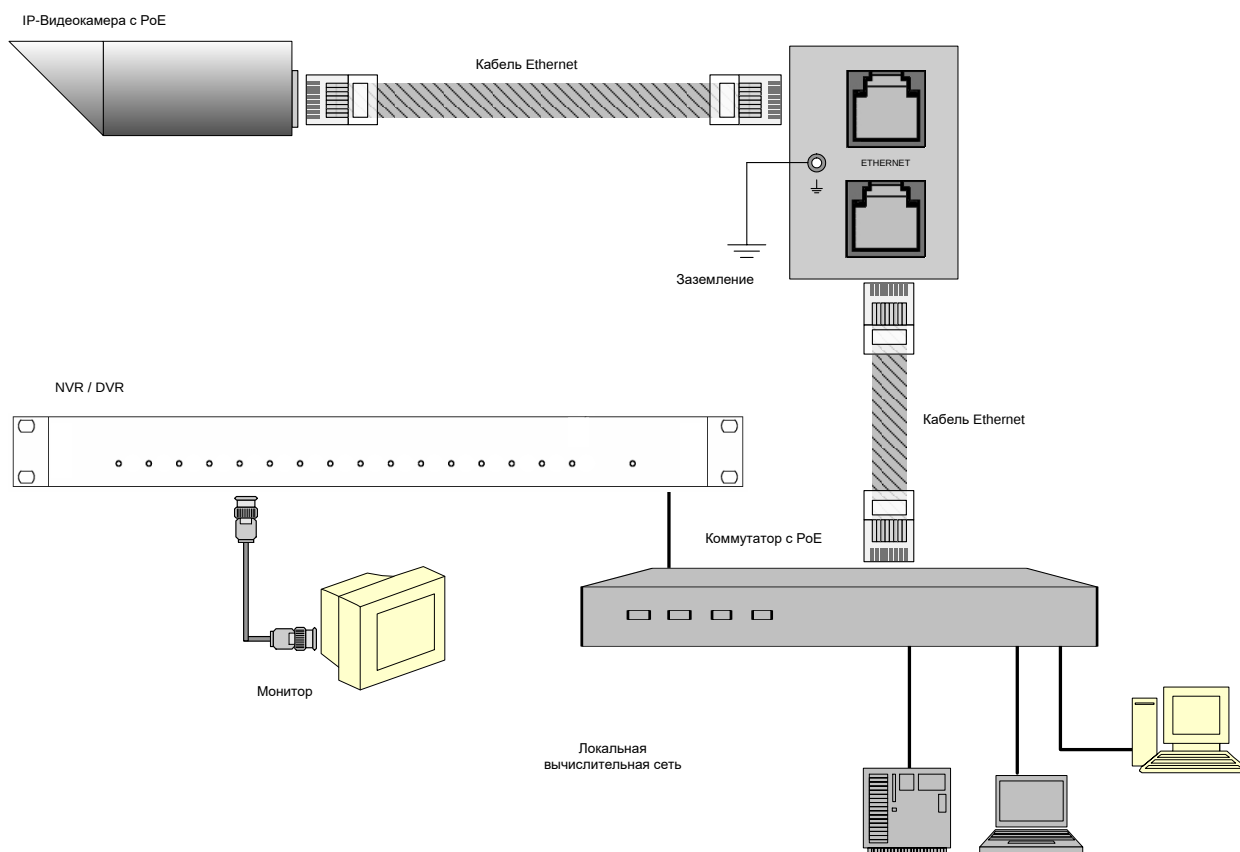

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Панель Delog-2U 19" на 10 мест AVT-10XX15I

Панель предназначена для монтажа до 10 одноканальных устройств в 19" стойку (высота 2U)