

Коробка распределительная с DIN-рейкой КСП (X-Y-Z) АЯКС IP66/67

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА06.В.68135/26 с 04.08.2026 по 30.07.2031



ПАСПОРТ АТФЕ.685552.301 ПС

1. Общие сведения

1.1 Коробка распределительная с DIN-рейкой КСП (X-Y-Z) АЯКС (далее – коробка) предназначена для соединения кабелей и проводов, подходит для настенного и потолочного монтажа, ударопрочная, в комплекте с профильной монтажной рейкой (ширина 35 мм), IP66/67 по ГОСТ 14254.

Отличительной особенностью коробки является возможность установки в ней различных проходных клемм, предохранителей, дифференциальных автоматов, УЗО, шин заземления и прочего малогабаритного электрооборудования по усмотрению потребителя.

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположена профильная монтажная DIN-рейка шириной 35 мм. Основание коробки закрывается крышкой и фиксируется винтами. Корпус коробки оборудован герметичными кабельными вводами или мембранами диаметром 20 мм и 25 мм провода с возможностью разделки под нужный диаметр.

1.2 Коробка может выпускаться:

- со встроенным таппером вскрытия (**КСП-Т**), который предназначен для фиксации процесса открытия и закрытия крышки корпуса и защиты места коммутации от несанкционированного проникновения.

- со световой индикацией (**КСП-С**), которая предназначена для индикации напряжения и служит для контроля его наличия в коробке без снятия крышки и дополнительного прозвона. Контролируемое напряжение 12, 24 и 220 В (КСП-С12, КСП-С24, КСП-С220)

2. Основные технические данные и характеристики

Тип	Количество мембран, вводов, шт	Габариты корпуса, мм (X-Y-Z)	Масса, не более, кг
КСП с DIN-рейкой (82x80x55)	4x20мм	82x80x55	0,4
КСП с DIN-рейкой (163x125x66)	4x20мм, 2x25мм	163x125x66	0,5
КСП с DIN-рейкой (163x125x86)	4x20мм, 2x25мм	163x125x86	0,5
КСП с DIN-рейкой (195x80x75)	6x20мм, 2x25мм	195x80x75	0,6

2.2 Допустимая пониженная и повышенная температуры – минус 60° С, +60° С.

2.3 Коробка рассчитана на непрерывную круглосуточную работу.

2.4 Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 – IP66/67

2.5 Материал корпуса – пластик.

3. Комплектность.

– коробка распределительная с DIN-рейкой КСП _____ АЯКС – 1 шт.;

– паспорт АТФЕ.685552.301 ПС - 1 экз. на упаковку

4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1 Монтаж изделия должен проводить квалифицированный специалист с соответствующей группой допуска по электробезопасности и соблюдением требований нормативно-технической документации.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка распределительная с DIN-рейкой КСП _____ АЯКС соответствует техническим условиям АТФЕ.685552.301 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям АТФЕ.685552.301ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

Срок службы – 8 лет.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru

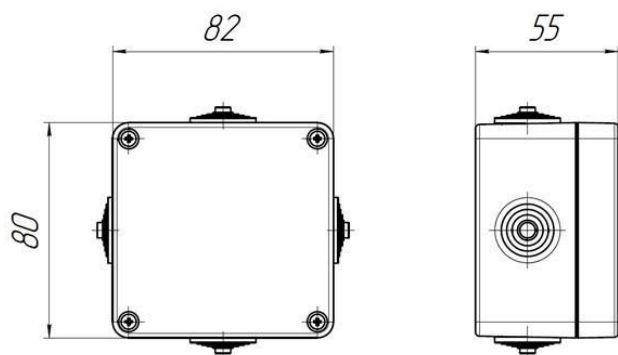


Рис.1 КСП с DIN-рейкой (82x80x55)

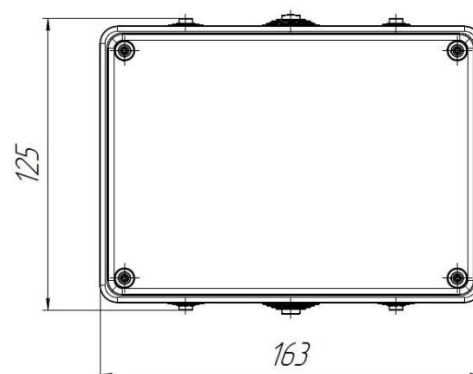
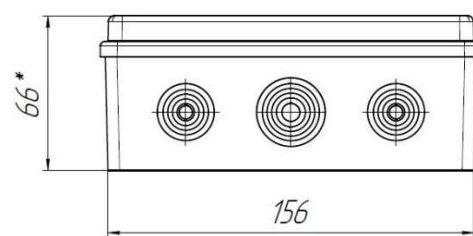


Рис.2 КСП с DIN-рейкой (163x125x66)

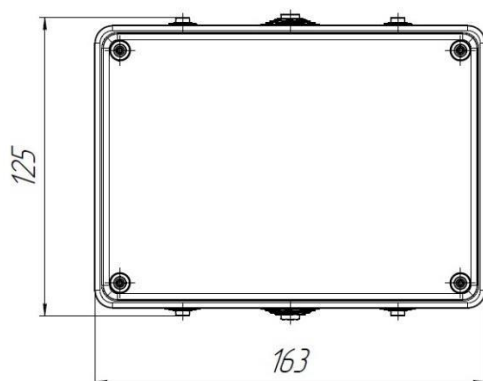
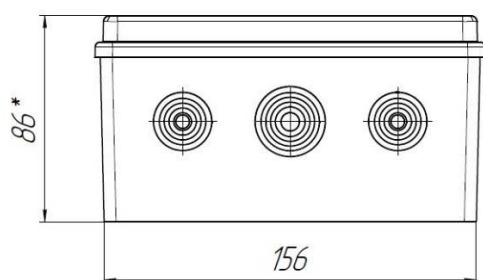


Рис.3 КСП с DIN-рейкой (163x125x86)

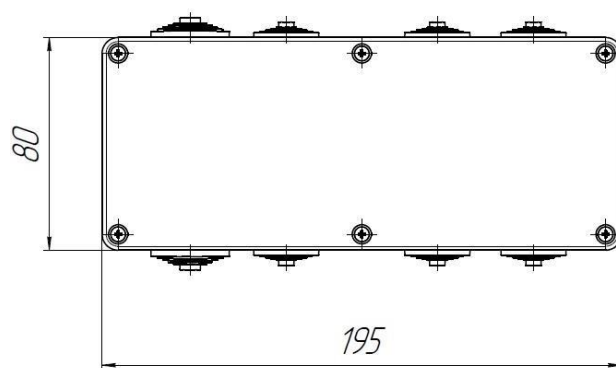
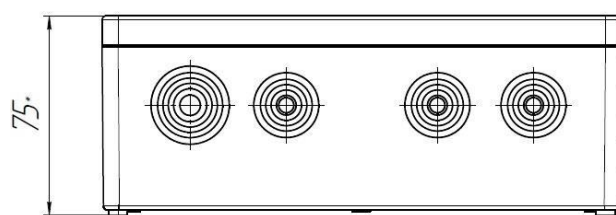


Рис.4 КСП с DIN-рейкой (195x80x75)