



Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС, IP 67/ IP 66, 63А/800В АТФЕ 685552.237 ПС

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51621/26 с 4.02.2026 по 3.02.2031

ПАСПОРТ

Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС IP 67/ IP 66, 63А/800В (далее Коробка) выполнена из ударостойкого пластика со стенками толщиной 5 мм, устойчива к перепадам температур, ультрафиолету и предназначена для монтажа, коммутации электрических и кабельных линий, сигнальных шлейфов сигнализации, цепей питания. Коробка может выпускаться с *светопрозрачной крышкой* (**Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС-ПК**), позволяющей применять устройства имеющих световую индикацию с сохранением их визуального контроля при обеспечении IP67/IP66. Отличительной особенностью коробки являются:

- возможность установки, по требованию Заказчика, различных кабельных вводов диаметром от 6 до 40 мм², с возможностью подключения всех существующих видов кабельной прокладки, шин заземления и проходных клемм от 0,1 до 10 мм².
- возможность скрытой подводки кабеля с тыльной стороны, для этого в основания корпуса (сторона Д) предусмотрены посадочные места для кабельных вводов М20 с каналами для укладки кабеля.

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположены проходные клеммники. Основание коробки закрывается герметичной крышкой и фиксируется винтами. Корпус коробки может быть оборудован 1-12 герметичными пластиковыми или металлическими кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 3 до 31 мм и штуцером для подсоединения бронекабеля, трубной проводки, металлорукава, открытой прокладки кабеля. Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис.2

В стандартной комплектации коробка оборудована двумя герметичными кабельными вводами ВН32 и ВН40 для подведения проводников диаметром от 18 до 31 мм и 5 винтовыми клеммниками УТJ5-16 (16 мм²).

Коробка может дополнительно комплектоваться козырьком защитным КЗ-13 АЯКС для дополнительной защиты от прямого попадания атмосферных осадков, капежа в шахтах и механических повреждений.

Пример заказа для нестандартной комплектации коробки: **Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС IP 67/ IP 66, 63А/800В 1ВН32(А)-1ВН40(В)-1МКВМ М20 К(В), 10 wago**, шина заземления

При таком заказе потребителю будет поставлена коробка:

- с одним металлическим вводом для открытой прокладки кабеля ВН32 (Ø кабеля 18-25 мм) на стороне А,
- с одним металлическим вводом для открытой прокладки кабеля ВН40 (Ø кабеля 25-31мм) на на стороне В,
- с одним металлическим вводом МКВМ 20х1.5 (Ø кабеля 4-11 мм) со штуцером для открытой прокладки кабеля на стороне С.
- с десятью проходными клеммниками wago (4мм²) и одной шиной заземления.

Основные виды и количество клеммников:

- винтовой 0.08-4кв.мм, от 1 до 24 шт
- wago 0.08-4кв.мм, от 1 до 15 шт
- винтовой 1,5-10 кв.мм, от 1 до 24 шт
- винтовой 4-16 кв.мм, от 1 до 18 шт
- самозажимной 1,5-10 кв.мм, от 1 до 10 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- степень защиты по ГОСТ 14254
- температура эксплуатации

IP67/IP66
-70° +70°C

- срок службы не менее
- габаритные размеры корпуса (W×D×H) мм
- масса коробки, не более

10 лет
183×180×97
1,5 кг

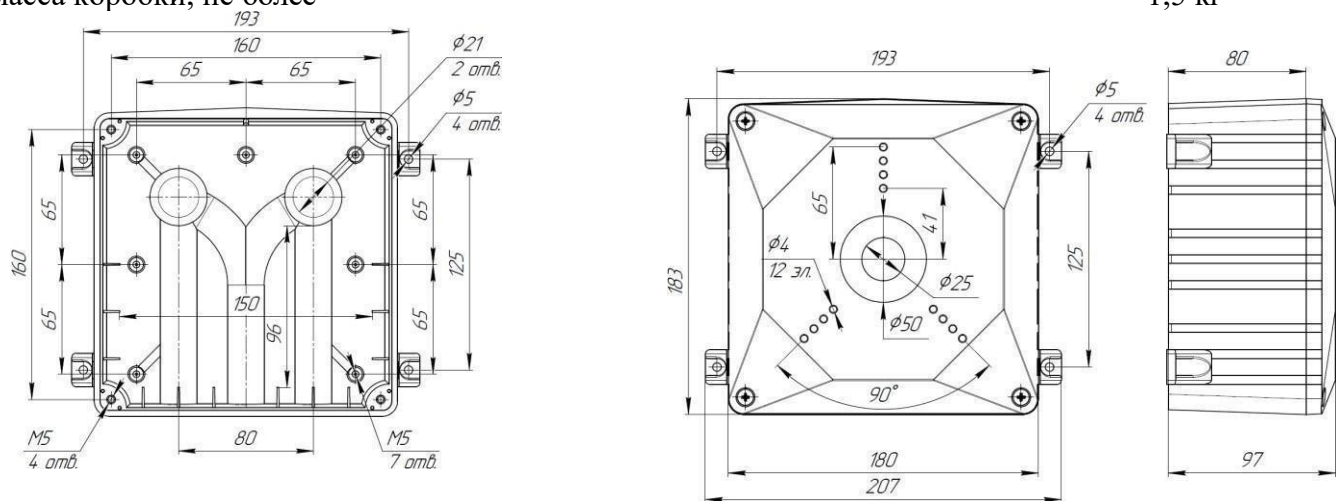


Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры



Рис. 2 Коробка с клеммами УТJ5-16 и шиной заземления.

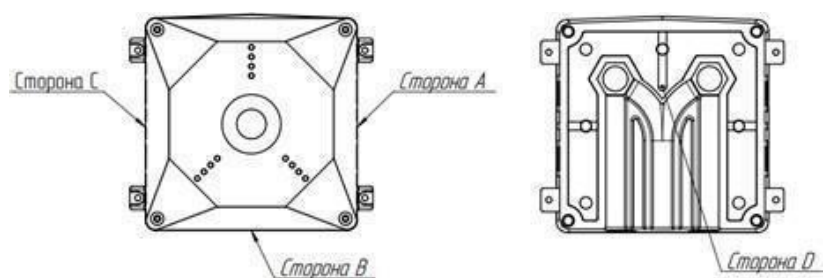


Рис.3 Маркировка сторон (для нестандартной комплектации коробки)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС IP 67/ IP 66, 63А/800В
соответствует требованиям технических условий
АТФЕ.685552.237 ТУ.

Штамп ОТК

Дата приемки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Коробка под вводы д32-д40 коммутационная Гранд-АЯКС IP 67/ IP 66, 63А/800В требованиям АТФЕ.685552.237 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В лит.А пом.Н1

Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail: 451694@list.ru