

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ "АЛАБАЙ" исп.220
АТФЕ.425542.193ПС
ПАСПОРТ

Общие сведения

Оповещатель звуковой "АЛАБАЙ" исп.220' предназначен для подачи звуковых сигналов (трехтональных, либо однотональных, в зависимости от вида исполнения) в системах автоматики и привлечения внимания персонала охраны объекта при аварии или тревоге.

Оповещатель звуковой предназначен для круглосуточной работы, под управляющим напряжением 220В.

Основные параметры и характеристики

Напряжение питания	220 В
Оповещатель звуковой устойчив к изменению напряжения питания в диапазоне от 0.75 до 1.15 от номинального значения напряжения питания	
Ток потребления оповещателя по каналу звукового сигнала	50 мА
Диапазон воспроизводимых частот	от 200 до 5000 Гц
Уровень громкости звукового сигнала на расстоянии 1 м	100±3 дБ
Оповещатель звуковой выпускается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации: окружающий воздух с относительной влажностью до 93% при температуре 40 °С и с температурой от -40 до +55 °С	
Соответствует требованиям 2-ой степени жесткости ГОСТ Р 50397 по электромагнитной совместимости	
Габаритные размеры	157 x 121 x 67 мм
Масса	не более 900 г
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP54
Средний срок службы оповещателя	не менее 10 лет
Пластиковые гермовводы обеспечивают подключение кабеля диаметром 6-12 мм. (по требованию заказчика может быть оборудован пластиковыми гермовводами для подведения кабеля диаметром от 13 до 18 мм, металлическими вводами МКВ, количеством 2 шт).	

Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Оповещатель звуковой "АПАБАЙ" исп.220	1 шт.
Паспорт	1 экз. на упаковку

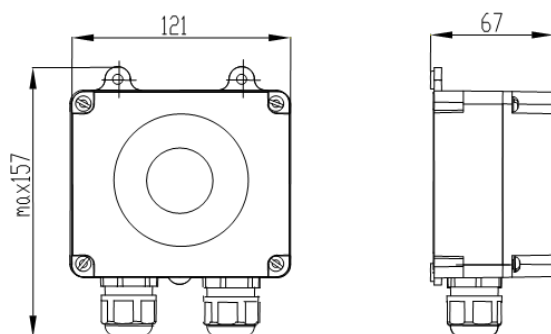


Рис.1. Габаритные размеры

Выбор тона осуществляется с использованием перемычек J 1-3

Перемычка	Тон
Установлена на J1	Тон 1
Установлена на J2	Тон 2
Установлена на J3	Тон 3
Снята	Тон 4

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Оповещателя звукового "АПАБАЙ" требованиям технических условий АТФЕ.425542.193 ТУ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 3 года с момента отгрузки оповещателя звукового предприятием - изготовителем.

При отказе в работе или неисправности оповещателя, потребителем составляется акт с описанием неисправности, и направляется на предприятие-изготовитель.

Предприятие-изготовитель не принимает рекламации, если оповещатель вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации, вмешательства в конструкцию, или при несоблюдении указаний, приведенных в настоящем паспорте.

Сведения о приемке

Оповещатель звуковой "АПАБАЙ" исп. _____ соответствует требованиям технических условий АТФЕ.425542.193 ТУ и признан годным для эксплуатации

МП _____

Дата изготовления _____

ООО «СНВ», Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, лит. А, пом. Н1.

тел.: 8 800 350 96 27 (звонок бесплатный), (4912) 45-16-94, 210-215

e-mail: 451694@bk.ru, 451694@list.ru

m-kontakt.ru