

УПЛОТНИТЕЛЬ СИЛИКОНОВЫЙ УС

ПАСПОРТ АТФЕ.305321.284 ПС


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уплотнитель силиконовый УС (далее уплотнитель) предназначен для герметизации места ввода проводов и кабелей в электро-коммутационное оборудование с целью защиты оболочки от проникновения пыли и влаги в месте ввода и защиты проводников от механического повреждения.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.1. Степень защиты оболочки не ниже IP68 по ГОСТ 14254;
- 2.2. Материал – силиконо-резиновая смесь
- 2.3. Диапазон рабочих температур от минус 70 до плюс 200°С
- 2.4. Цвет синий.
- 2.5. Масса не более 10 гр;
- 2.6. Габаритные и установочные размеры приведены в таблице
- 2.7. Средний срок службы, не менее 15 лет
- 2.8 Для диаметра кабеля 2...38 мм*

* по согласованию с Заказчиком могут быть изготовлены уплотнители под нужный диаметр кабеля.

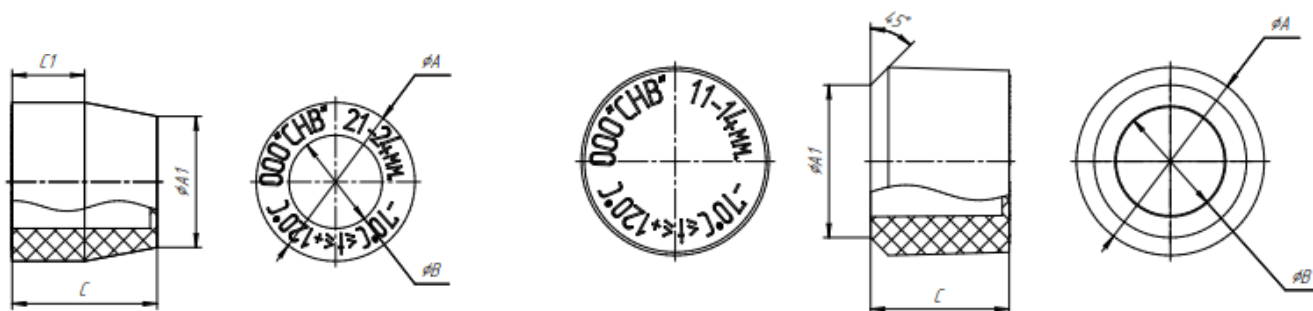

Условное обозначение	Диапазон зажимаемого кабеля, мм	А, мм	А1, мм	В, мм	С, мм	С1, мм
16/1-T1	4-6	18	15	5,5	21	10,5
16/2-T1	6-9			8,5	21	10,5
16/3-T1	9-11			10,5	21	10,5
20/1-T1	4-6	23	19	5,5	21	10,5
20/2-T1	6-9			8,5	21	10,5
20/3-T1	9-12			11,5	21	10,5
20/4-T1	12-14	27	23	13,5	21	10,5
25/1-T1	6-10			9,5	21	10,5
25/2-T1	10-15			14,5	21	10,5
25/3-T1	15-18	35	30	17,5	21	10,5
32/1-T1	13-15			14,5	21	10,5
32/2-T1	15-18			17,5	21	10,5
32/3-T1	18-21	41	36	20,5	21	10,5
32/4-T1	21-24			23,5	21	10,5
40/1-T1	21-24	48	43	23,5	25	12,5
40/2-T1	24-27			26,5	25	12,5
40/3-T1	27-30			29,5	25	12,5
50/1-T1	24-27	48	43	26,5	25	12,5
50/2-T1	27-30			29,5	25	12,5
50/3-T1	30-33			32,5	25	12,5
50/4-T1	33-36			35,5	25	12,5

Рис.1. Габаритные размеры уплотнителя типа 1.

Условное обозначение	Диапазон зажимаемого кабеля, мм	А, мм	А1, мм	В, мм	С, мм
8/1-T2	2-4	7,5	4,5	4	8
10/1-T2	3-5	9,5	7,5	5	10
12/1-T2	3-6	13	10	6	13
16/1-T2	4-8	17	13	8	15
20/1-T2	8-12	21,5	17	12	20
25/1-T2	11-14	27	22	14	20
25/2-T2	14-16			16	20
32/1-T2	14-17	29,5	25,5	17	20
32/2-T2	17-20			20	20
40/1-T2	20-25	41,5	36	25	20
40/2-T2	25-30			30	20
50/1-T2	30-34	49	44	34	25
50/2-T2	34-38			38	25

Рис.2. Габаритные размеры уплотнителя типа 2.

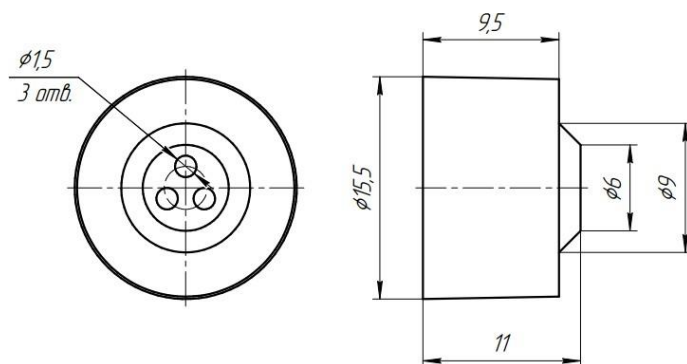


Рис.3 Габаритные размеры уплотнителя типа 3 (под три проводника).

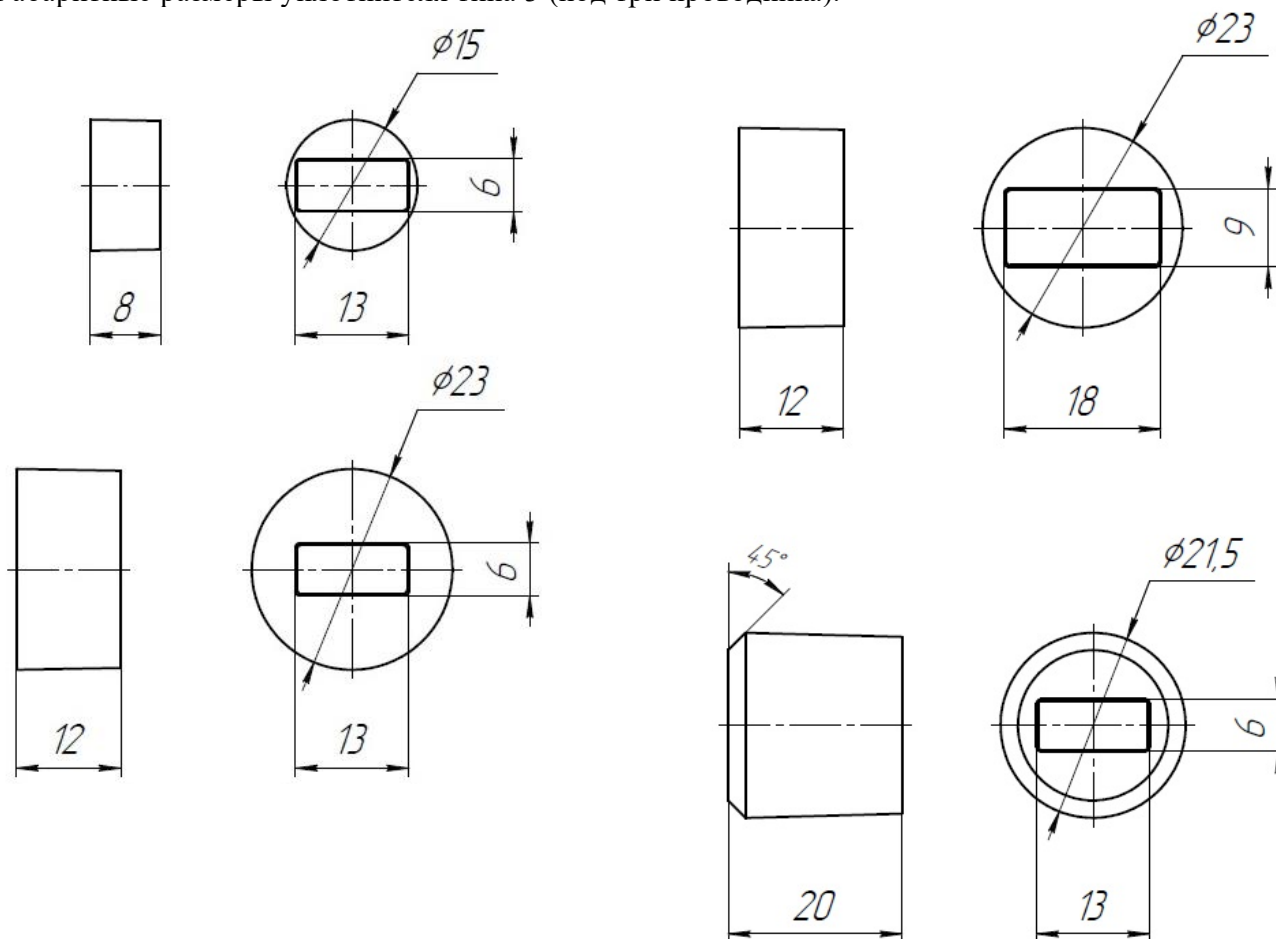


Рис.4. Габаритные размеры уплотнителя типа 4 (под плоский кабель)

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Уплотнитель силиконовый УС _____ соответствует техническим условиям АТФЕ.305321.284 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки Штамп ОТК

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям АТФЕ.305321.284 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

5. ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, литера А, пом. Н1,
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88, (495) 320-09-97
E-mail: 451694@list.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>