



Коробка распределительная телефонная плоская КРТП 10х2

АТФЕ.685552.227 ПС

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1 Коробка распределительная телефонная плоская КРТП 10х2 (далее – коробка) предназначена для монтажа, расключения, коммутации телефонных и кабельных линий, сигнальных шлейфов охранно-пожарной сигнализации, цепей питания.


Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположены металлические клеммы. Проводники шлейфа зажимаются между клеммами и гайками с помощью винтов Ø4мм. Основание коробки закрывается крышкой и фиксируется саморезами.

1.2 Коробка может выпускаться в *со встроенным тампером вскрытия (КРТП 10х2-Т)*, который предназначен для фиксации процесса открытия и закрытия крышки корпуса и защиты места коммутации от несанкционированного проникновения. При закрытой крышке контакт тампера сжат. При снятии крышки коробки контакт тампера переходит в отжатое положение. Если злоумышленник попытается снять крышку, произойдет моментальная сработка тампера и он перейдет в отжатое положение.

Область применения коробок с *тампером вскрытия* — банки, музеи, оружейные комнаты, помещения с повышенным уровнем секретности.

2. Основные технические данные и характеристики

Габаритные размеры	120 х 104 х 28 мм
Материал корпуса	пластик
Степень защиты ГОСТ 14254	IP40
Диапазон рабочих температур	от -55 до +55°С
Масса, кг	не более 0,17
Напряжение, В	не более 60
Ток, А	не более 0,5
Количество клеммных пар, шт	20

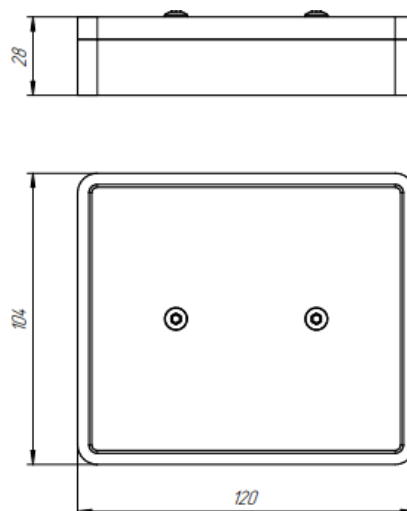

3. Комплектность

- коробка КРТП 10х2___ – 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.227 ПС - 1 экз. на упаковку

4. Указания по монтажу и эксплуатации

4.1. Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию систем охранной и охранно-пожарной сигнализации, систем связи.

4.2. Основание коробки крепится к поверхности с помощью двух саморезов. Провода, присоединяемые к контактам коробки должны быть обесточены.

4.3. В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2. Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка распределительная телефонная плоская КРТП 10х2___ соответствует техническим условиям АТФЕ.685552.227 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям АТФЕ.685552.227ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань. ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru