

КОЗЫРЕК ЗАЩИТНЫЙ КЗ-12 АЯКС (350x63x105) АТФЕ.745515.272ТУ ПАСПОРТ

1. Общие сведения

Козырёк защитный КЗ-12 АЯКС предназначен для дополнительной защиты от прямого попадания атмосферных осадков, капежа в шахтах и механических повреждений приборов: КВСК-Ех «СЕВЕР», КВСК «СЕВЕР», КСП-20/25/30/40/45/60 IP66 «АЯКС», КСГК-2 IP66 АЯКС.

2. Основные параметры и характеристики

2.1 Козырёк защитный КЗ-12 АЯКС из черного металла СТ1 толщиной 1мм с защитным покрытием(окраской*) белого цвета (*другой цвет козырька определяется при заказе).

2.2 Температура эксплуатации козырька от минус 80 до плюс 100°С.

2.3 Масса козырька КЗ-12 АЯКС не более 300гр,

2.4 Срок службы козырька не менее 8 лет.

2.5 Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис.1

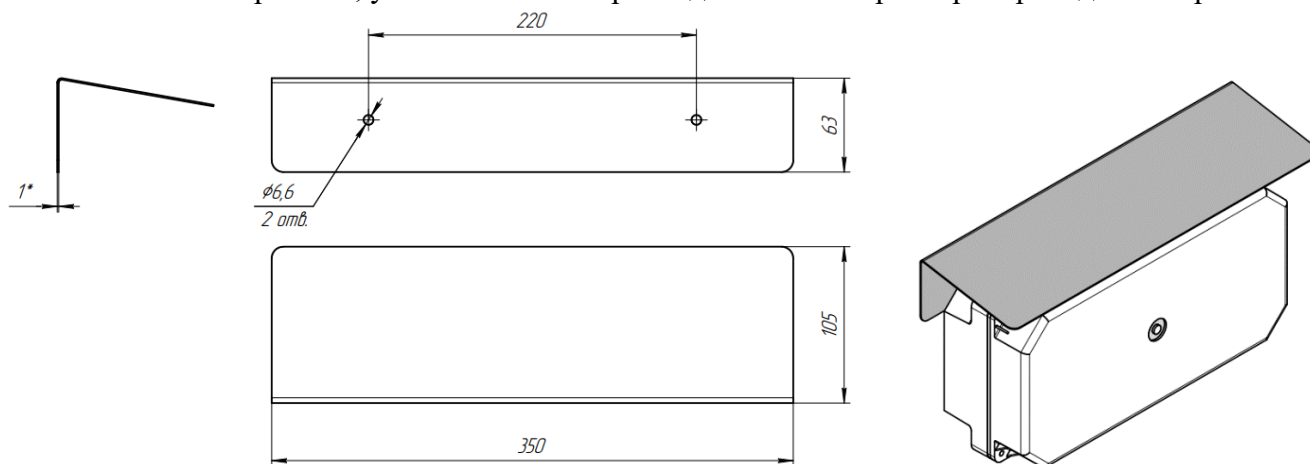


Рис.1

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки кронштейна входит:

- козырек
- паспорт

– 1шт.

– 1шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж кронштейна

4.1 Монтаж козырька на объекте производится на отверстия крепления основания приборов к поверхности.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Козырек защитный КЗ-12 АЯКС (350x63x105) соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А
Тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>