

Дюза с креплением АТФЕ.302648.245 ТУ

ПАСПОРТ


1. Общие сведения

Дюза с креплением (далее – дюза) предназначена для установки в перфорированный пожарный рукав при создании дождевальной системы и водяных завес. Дюзы располагаются по всей длине пожарного рукава, с шагом не более 50 см (может быть изменен Заказчиком) и формируют компактные мелкодисперсные струи. Специальная площадка обеспечивает надежное крепление дюзы в пожарном рукаве (рабочее давление 1,6 МПа). Установка дюз может быть произведена в пожарные рукава различных диаметров, которые соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

Область применения: тушение лесных пожаров, осаждение вредных газов при аварии на химическом производстве, создание водяных завес и дождевальных систем, объемное пожаротушение (при закольцевании), охлаждение резервуаров, создание защитных барьеров (пролива пожароопасных территорий) и т.п.

2. Основные параметры и характеристики

- 2.1 Дюза выполнена из нержавеющей стали.
- 2.2 Температура эксплуатации дюзы от минус 90 до плюс 250°C.
- 2.3 Рабочее давление – 1,6 МПа.
- 2.4 Диаметр отверстия дюз – 3,4,5 или 6 мм (выбирается при заказе)
- 2.5 Высота струи 3-8 м (в зависимости от диаметра и количества дюз),
- 2.6 Расход воды 3-8 л/с (в зависимости от диаметра и количества дюз),
- 2.3 Срок службы таблички, не менее 3 лет.

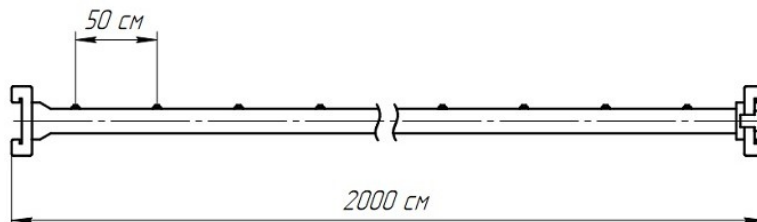

3 Комплект поставки.

3.1 В комплект поставки входит:

- дюза с креплением – 1 шт.
- паспорт – 1 шт на одну транспортную упаковку.

4. Монтаж дюзы

4.1 Монтаж дюзы производится в предварительно проделанные отверстия пожарного рукава. Рекомендуется производить установку дюз непосредственно на предприятии-изготовителе.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

6. Свидетельство о приёмке

Дюза с креплением, диаметр ____ мм соответствует требованиям технической документации и признан годными для эксплуатации.

Штамп ОТК

подпись

Дата выпуска _____