


СТЕЛЛАЖ С ВЫКАТНЫМИ ПОЛКАМИ МОДУЛЬНЫЙ

ПАСПОРТ (Руководство по эксплуатации) ПАШК.301423/149 ПС



Внимание! Во избежание несчастного случая стеллаж должен быть надежно закреплен к полу или к стене.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплект стеллажного оборудования (далее Стеллаж), изготовлен в соответствии с требованиями по: ГОСТ Р 55525-2017, ГОСТ Р 56567-2015, ГОСТ 3242-79, ГОСТ Р 15.301-2013

Паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики стеллажей, а также содержащим сведения по их устройству и правилам эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Стеллажи с выкатными полками предназначены для хранения различных видов тяжелой оснастки: пресс-форм, штампов, крупногабаритных деталей и заготовок, которые могут устанавливаться и сниматься при помощи потолочной кран-балки или передвижного тельфера. Все операции могут осуществляться одним человеком. Также возможно исполнение **в стеллажную систему**, когда полки и швеллеры образуют последовательно собранные секции. Конструкция стеллажей обеспечивает быструю первоначальную сборку.

2.2 Максимальная допустимая нагрузка на одну полку – 1000 кг.

2.3 Максимальная допустимая нагрузка на одну секцию стеллажа – 3000 кг.

2.4 Максимальное количество полок для хранения в одной секции – три.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ


3.1 Паспорт

3.2 Инструкция по сборке

3.3 Элементы стеллажа

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом крепежа.

Наименование	Номер позиции	Кол-во, шт	Вид
Стойка передняя	1	2	
Стойка задняя	2	2	
Соединитель стойки нижний	3	4	
Соединитель стойки верхний	4	4	
Распорка стойки	5	4	

Соединитель каркаса	6	4	
Распорка каркаса	7	2	
Полка	8	3	
Узел подшипниковый	9	18	
Стойка подвижная	10	2	
Ножка	11	2	
Ручка	12	2	
Ограничитель	13	4	
Опора полки левая	14	3	
Опора полки правая	15	3	
Фиксатор стойки подвижной	16	1	
Болт фиксатора	17	1	
Пружина	18	3	
Штырь фиксирующий	19	3	
Шплинт	20	3	
Болт М10	21	6	
Болт М12	22	32	
Шайба М12	23	32	
Гайка М12	24	32	
Болт М16	25	22	
Шайба М16	26	52	
Гайка М16	27	35	

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЛАМ

4.1 Основания под стеллажами должно быть выполнено из монолитного армированного бетона толщиной не менее 200 мм. Допустимый уклон поверхности – не более 2 мм на длине 1000 мм. Ямы, каналы, углубления и т.д. должны находиться вне поля действия погрузчика и опор стеллажей.

4.2 Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов: СНиП 2.03.13-88 «Полы»

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1 Допускаемый температурный диапазон эксплуатации от -35 до $+45$ °С.
- 5.2 Стеллажи на месте эксплуатации должны быть установлены в соответствии с инструкцией по сборке.
- 5.3 Грузы должны быть уложены таким образом, чтобы исключить возможность рассыпания, катания, перемещения, при необходимости закреплены.
- 5.4 Неравномерность распределенной нагрузки на полки допускается не более 10%.
- 5.5 Не реже одного раза в три месяца следует проверять стеллаж на отсутствии трещин, остаточных деформаций, проверять затяжку болтовых креплений.
- 5.6 Закрепление стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- 5.7 Удары по элементам стеллажной системы, в том числе и при установке груза, не допустимы.

Внимание! Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

ГАРАНТИЯ

- 6.1 Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.
- 6.2 Гарантийный срок 24 месяца со дня продажи. Срок службы стеллажа не менее 10 лет.
- 6.3 При отсутствии в паспорте даты продажи, заверенной печатью, гарантийные сроки исчисляются с момента изготовления.
- 6.4 Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта. Гарантия на лакокрасочное покрытие не распространяется.

Внимание! В случае нарушения работоспособности изделия по вине Покупателя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажа не по назначению и пр.) гарантии не предоставляются. При обнаружении дефектов производственного характера изделие необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА

- 7.1 Транспортировка конструкций осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты их от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.
- 7.2 Погрузку и транспортировку готовых изделий, включая внутризаводскую, следует осуществлять методами, исключающими образование остаточной деформации и вмятин. Выступающие части транспортируемых конструкций должны быть закреплены, а места монтажных соединений защищены от загрязнений.
- 7.3 Способ погрузки и разгрузки должен исключать повреждение конструкции и их защитного покрытия.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Стеллаж с выкатными полками модульный, зав.№ _____


прошел ПСИ, соответствует техническим условиям ПАШК.301423/149 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата производства:

_____ 20__ г.

ОТК _____ (печать)

Подпись _____

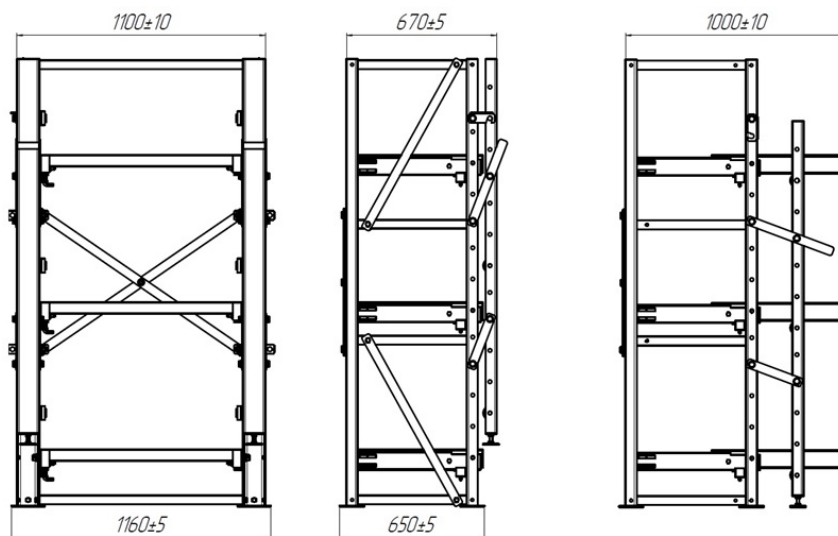

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ