


Труба гофрированная двустенная ПНД гибкая тип 1250 синяя.



Диаметр	Размеры, мм		Муфта соединительная (артикул)	Кольцо уплотнительное (артикул)	Кольцевая жесткость (SN)	Длина в упаковке L, м ±2%	Труба гофрированная двустенная (артикул)
	D	D1					
φ50	50	39.2	PR08.3108	PR08.3156	SN63	50/100	PR15.01011/PR15.01012
φ63	63	50.2	PR08.3109	PR08.3157	SN49	50/100	PR15.01015/PR15.01016
φ75	75	60.6	PR08.3102	PR08.3516	SN41	50	PR15.01018
φ90	90	75.2	PR08.3103	PR08.3158	SN33	50	PR15.01021
φ110	110	92.3	PR13.0319	PR08.3159	SN26	50	PR15.01023
φ125	125	105.6	PR08.3100	PR08.3160	SN23	50	PR15.01024
φ160	160	136.7	PR08.3119	PR08.3502	SN18	50	PR15.01025

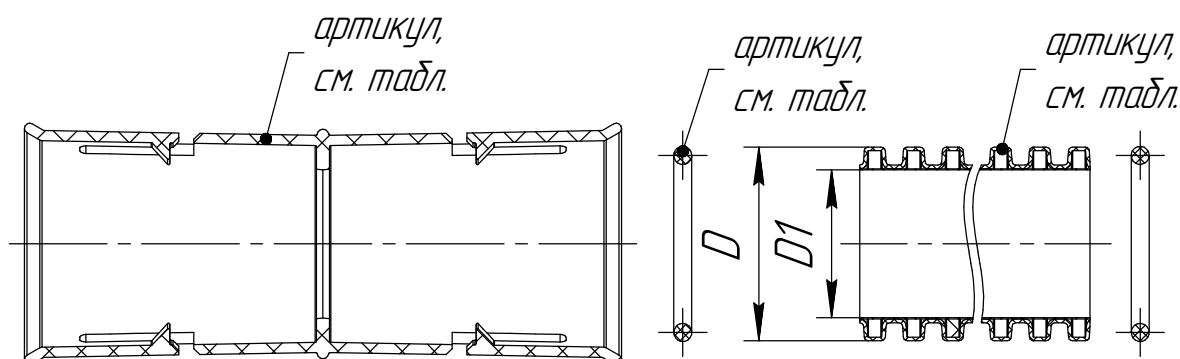