


Устройство разблокировки двери ST-ER106DLS

Эксплуатация

Активация

1. Сорвите пломбу, если используется.
2. Поднимите защитную крышку.
3. Нажмите на указанную стрелками точку.

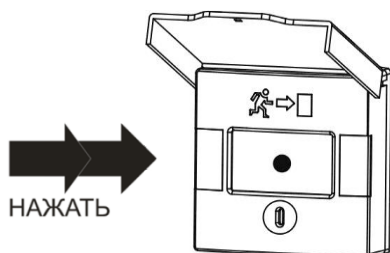

Восстановление

1. Поднимите защитную крышку
2. Вставьте отвертку и потяните вниз до упора.
3. Закройте крышку и восстановите пломбу.


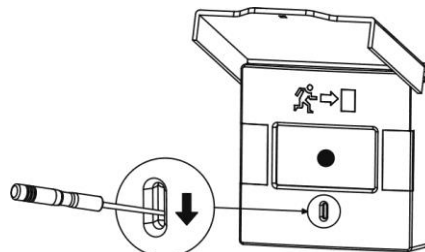


Схема подключения и программирование

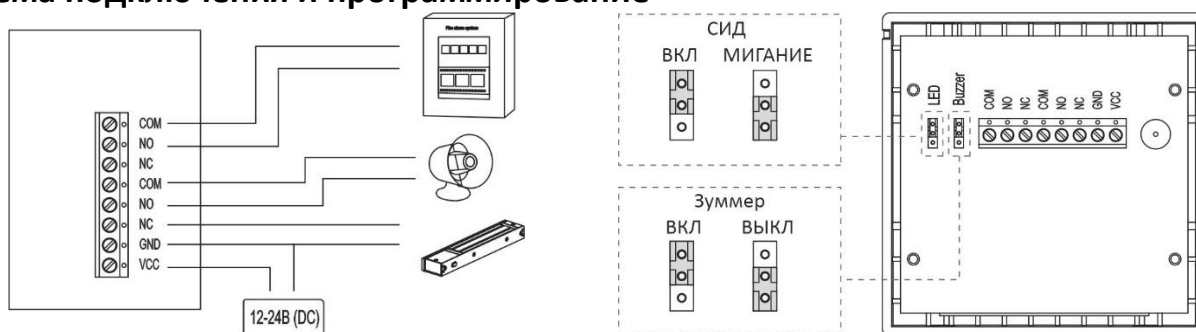


Монтаж

1. Снимите монтажное основание и выполните разметку.

2. Зафиксируйте основание на стене, протяните и подключите кабель.

3. Установите и зафиксируйте устройство как показано.

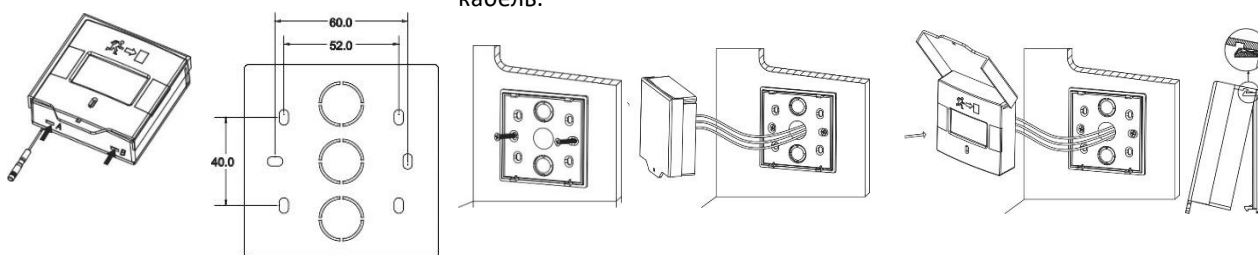

Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-ER106DLS-GN
Тип монтажа:	Накладной
Материал корпуса:	ABS
Выход активации кнопкой:	2 группы НЗ, НР, ОБЩ: 3А/36VDC
Питание:	12-24 В (DC)
Потребляемый ток:	100 мА (12 В) / 80 мА (24 В)
Класс защиты:	IP40
Рабочая температура:	от -20 до +60 °C
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	91 x 96 x 35 мм