


Основание напольное ОНШ-11

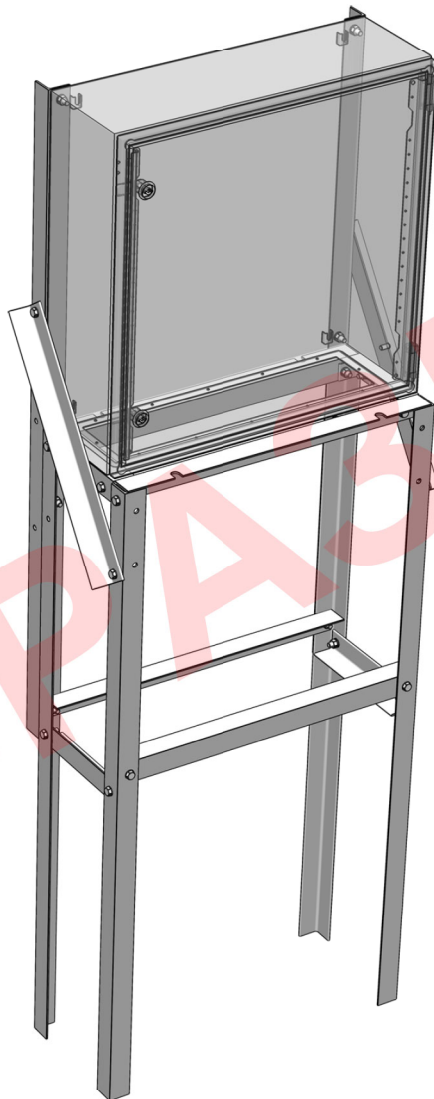

ЭТИКЕТКА
ИМПФ.301318.031 ПС

Версия 1.1

Назначение

Основание напольное ОНШ-11 предназначено для установки шкафов типа ТШ и ШПУ вне помещений.

ОНШ-11 выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Общие указания

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Описание

Основание представляет собой сборную конструкцию, собранную из металлического уголка размером 40х40х3 мм.

Комплект поставки

1. Паспорт	1 шт.
2. Упаковочная тара (1210х120х65мм – ДхШхВ).....	1 шт.
3. Кронштейн 32мм (2 отв.)	4 шт.
4. Уголок 1200мм (6 отв.)	4 шт.
5. Уголок 593мм (с пазами)	2 шт.
6. Уголок 234мм (4 отв. и 2 выреза)	2 шт.
7. Уголок 588мм (2 отв.)	2 шт.
8. Уголок 234мм (2 отв.)	2 шт.
9. Уголок 1200мм (16 отв.)	2 шт.
10. Уголок 470мм (2 отв.)	2 шт.
11. Болт М8х25.....	32 шт.
12. Гайка М8	32 шт.
13. Шайба 8	64 шт.
14. Шайба гровер 8	32 шт.
15. Болт М12х30.....	4 шт.
16. Гайка М12.....	4 шт.
17. Шайба 12	8 шт.
18. Шайба гровер 12.....	4 шт.

Масса в упаковке (не более).....29,5 кг

Установка:


Этап 1 – Сборка верхнего сегмента ОНШ. (Рисунок 1)

Этап 2 – Сборка основания ОНШ. (Рисунок 2)

Этап 3 – Основание заглубляется в грунт на глубину не менее 600 мм и бетонируется.
(Габаритные и установочные размеры – Рисунок 3.1 и 3.2)

Этап 4 – Сверху на основании с помощью болтов (только шкаф ТШ-5) либо болтов и уголков (шкафы ТШ-1, ТШ-2, ТШ-5, ТШ-60.80.25.200, ШПУ-1 и ШПУ-2Т) закрепляется шкаф как показано на рис.3.1 и 3.2.


Этап 1

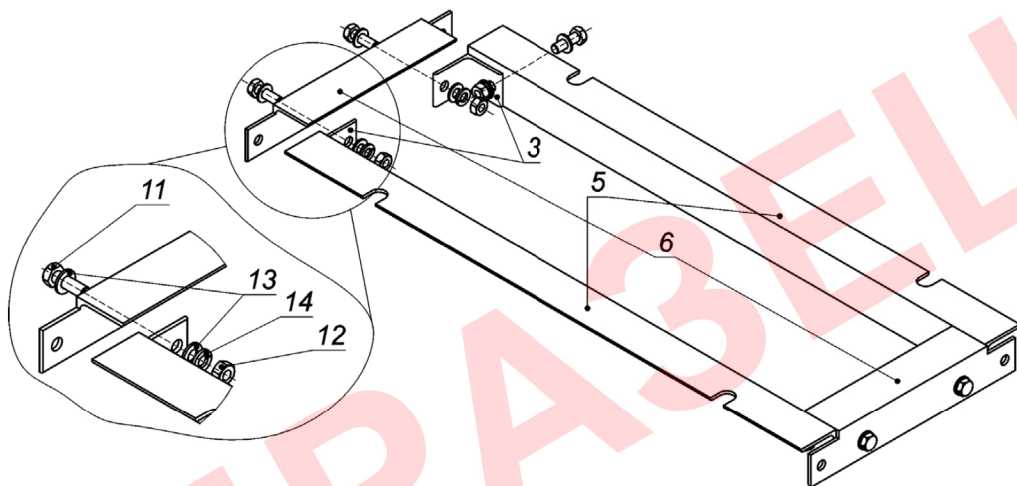

Поз	Наименование	Кол-во
3	Кронштейн 32мм (2 отв.)	4
5	Уголок 593мм (с пазами)	2
6	Уголок 234мм (4 отв. и 2 выреза)	2
11	Болт М8х25	8
12	Гайка М8	8
13	Шайба 8	16
14	Шайба гровер 8	8

Рисунок 1 – Сборка верхнего сегмента ОНШ.

Этап 2

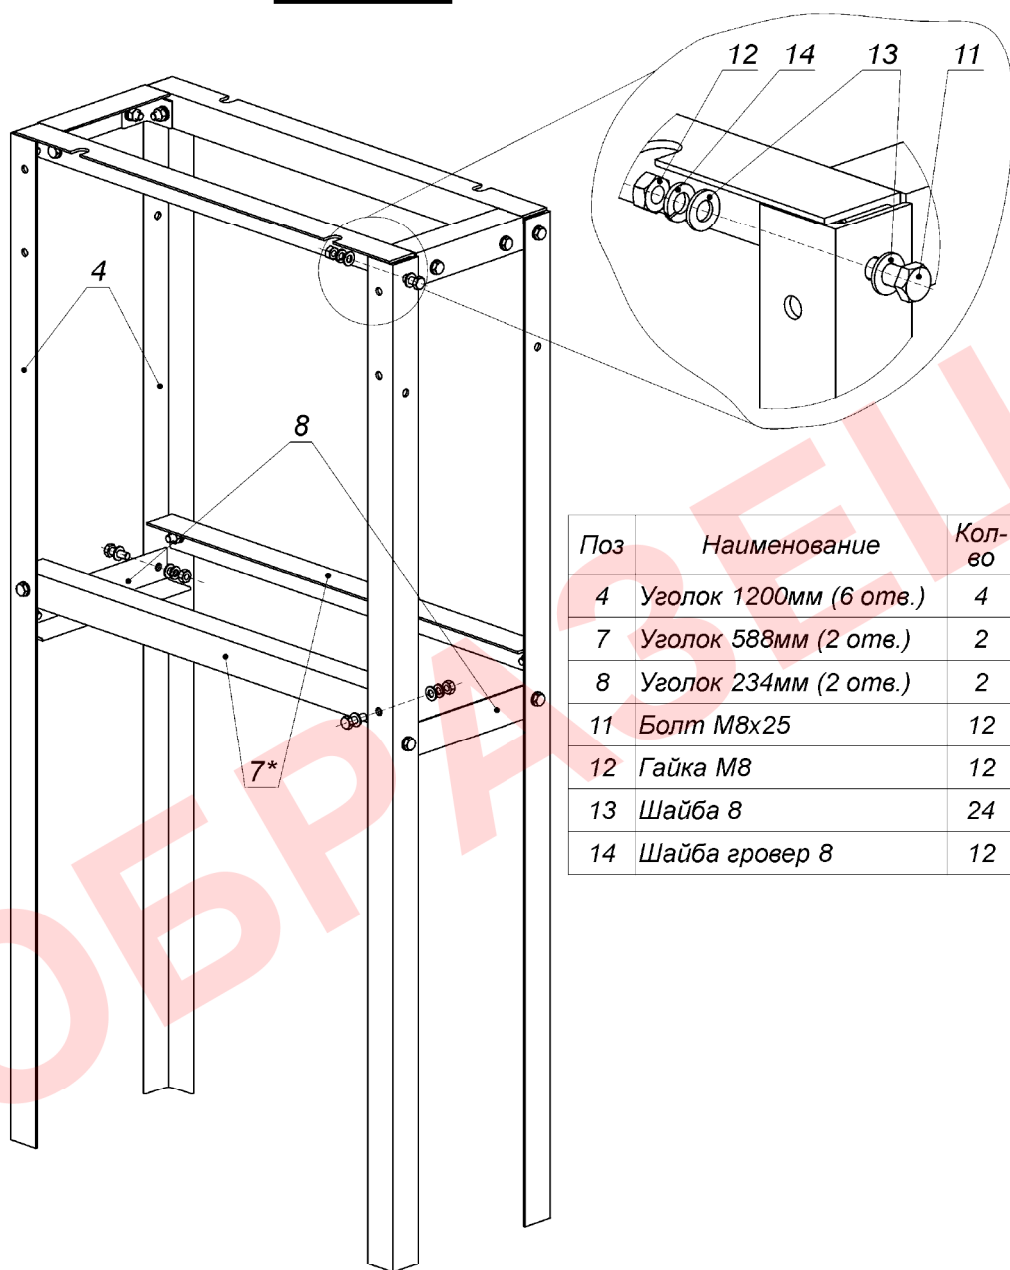

Поз	Наименование	Кол-во
4	Уголок 1200мм (6 отв.)	4
7	Уголок 588мм (2 отв.)	2
8	Уголок 234мм (2 отв.)	2
11	Болт М8х25	12
12	Гайка М8	12
13	Шайба 8	24
14	Шайба гровер 8	12

Рисунок 2 – Сборка основания ОНШ.

* Для установки ТШ-1 или ШПУ-1, после бетонирования (Этап 3) выкрутить крепеж одного из двух уголков поз.7 и установить уголки 1200мм (16 отв.) поз.9 совместно с уголком поз.7 см. рисунок 3.1.

Болт М8х25
Гайка М8
Шайба 8 (2)
Шайба гровер 8

Этап 3
Этап 4

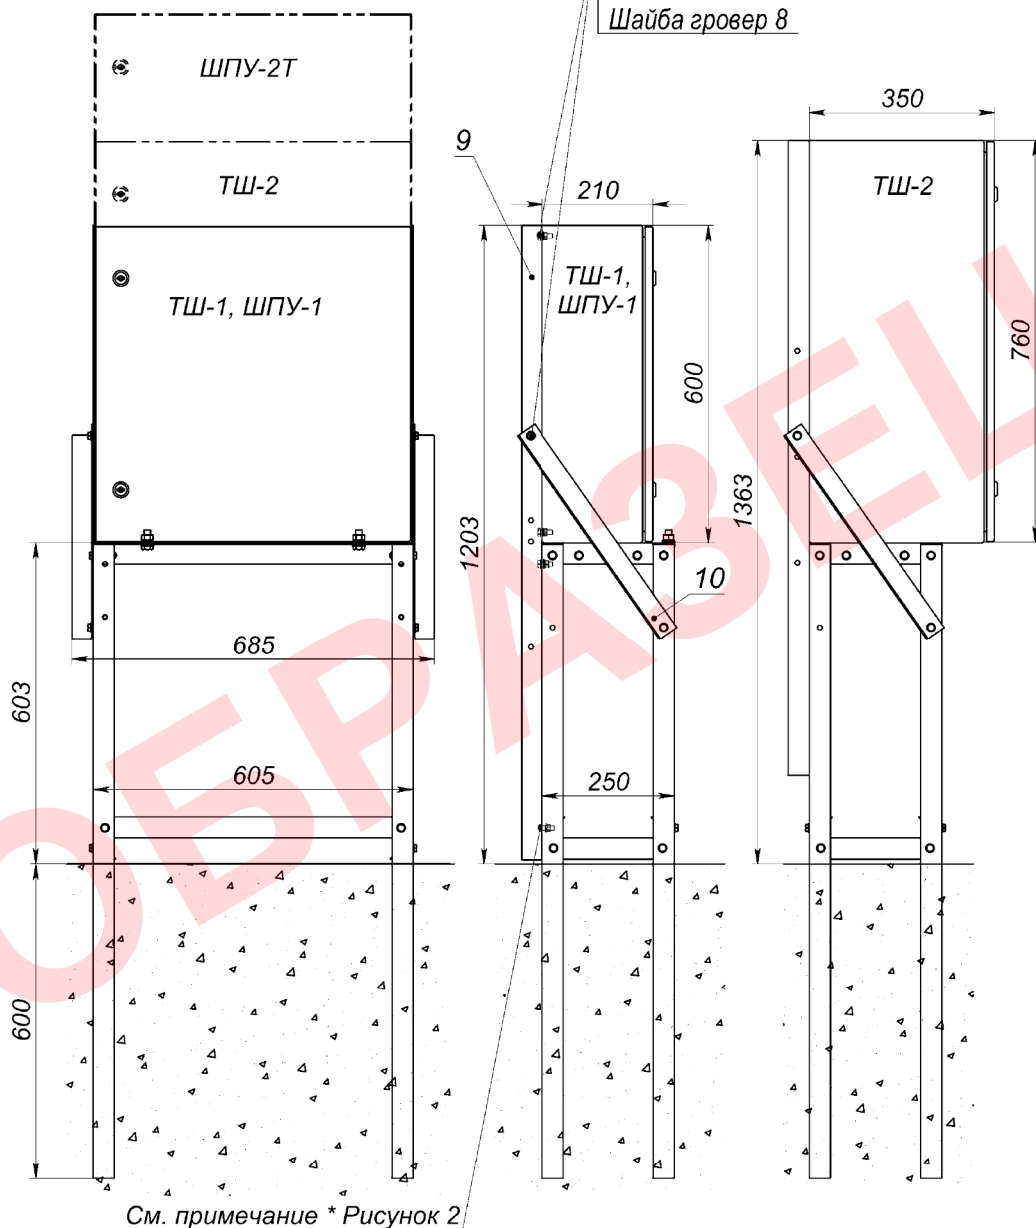


Рисунок 3.1 – Габаритные и установочные размеры основания напольного ОНШ-11.

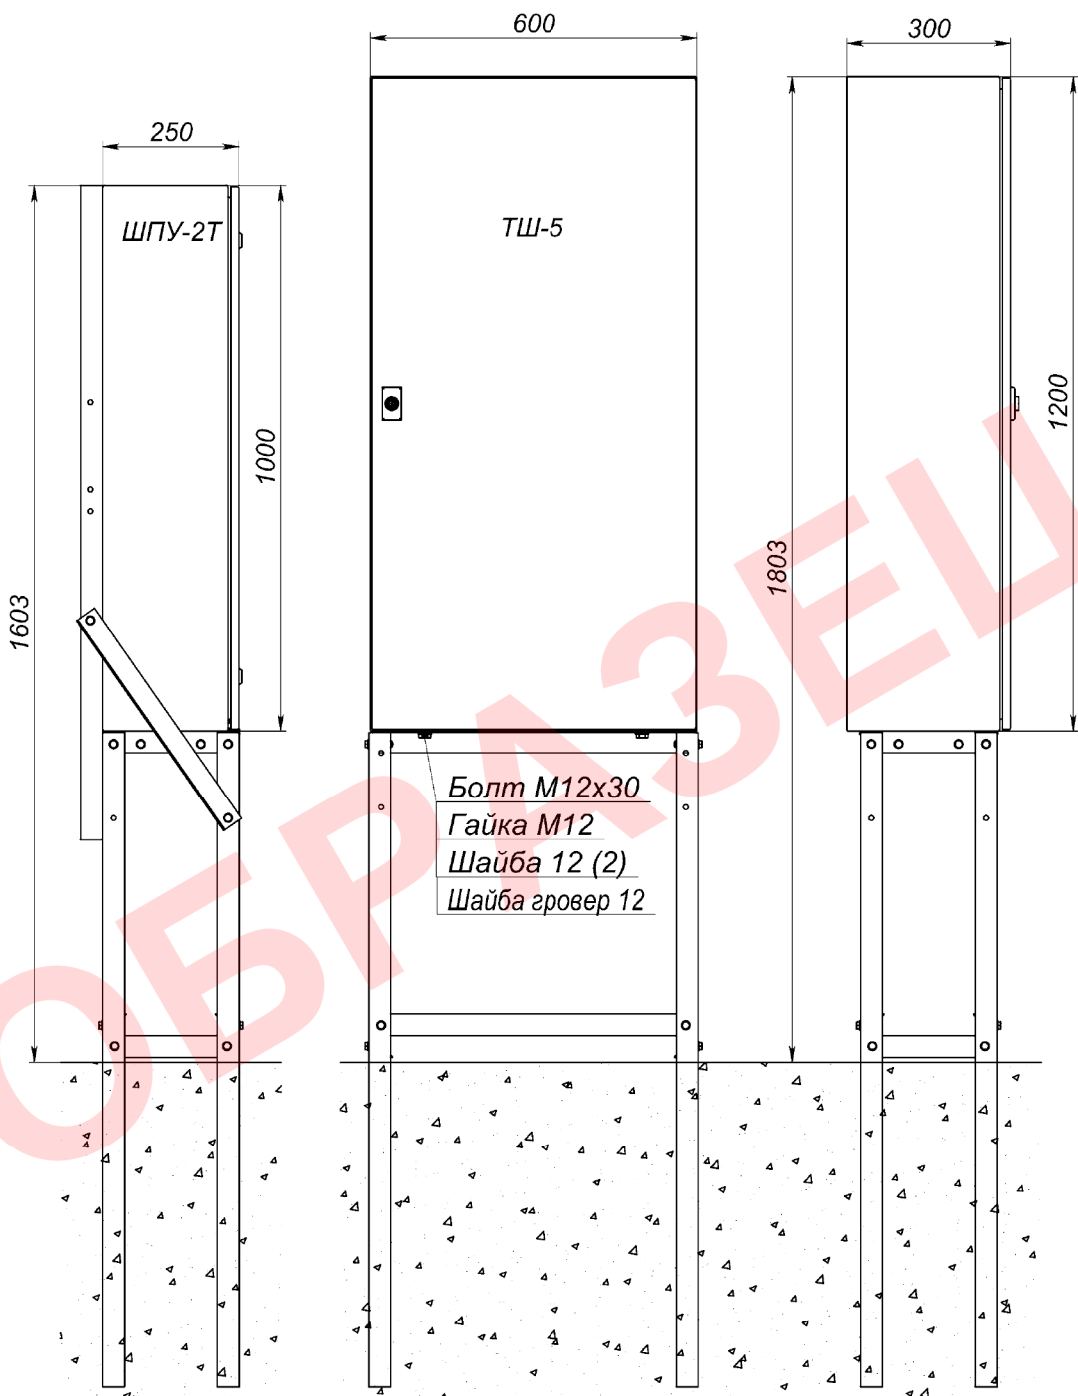


Рисунок 3.2 – Габаритные и установочные размеры основания напольного ОНШ-11.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Номер _____	Комплект модификации _____
Дата выпуска _____	Представитель ОТК предприятия - изготовителя _____
Дата продажи _____	Отметка торгующей организации _____