## Назначение изделия

Видеокамеры EVM2-IPx в корпусе KP25 предназначены для использования в качестве устройства видеонаблюдения.

Видеокамеры имеют выход как в IP сеть. Данные изделия устанавливается в лифтах, холлах или иных объектах при необходимости применения отдельной автономной IP видеокамеры.

В видеокамерах EVM2-IPx в корпусе KP25 применяется сенсор SONY IMX307 и IMX335 (см. табл. исполнений), поддерживающий технологию «starlight», которая улучшает качество съемки в ночное время.

Внешний вид изделия показан на рисунке 1.

Разметка под крепление видеокамеры EVM2-IPx-M/KP25 представлена на рис.2.

Назначение выходных разъемов видеокамеры показано на рис.3,4.

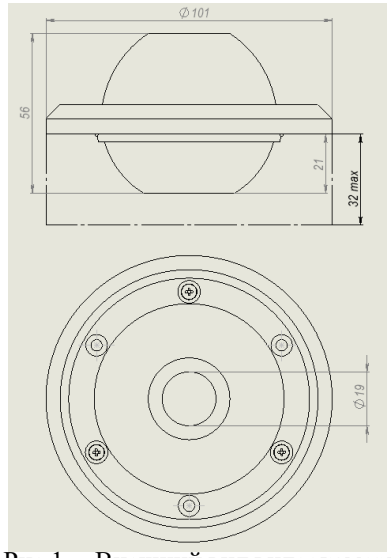



Рис.1 – Внешний вид видеокамеры EVM2-IPx-M/KP25

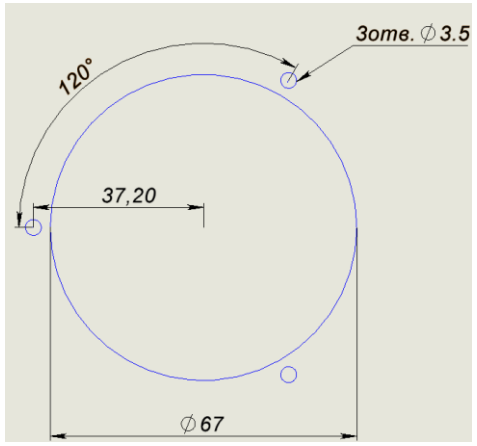



Рис.2 Разметка под крепление видеокамеры EVM2-IPx-M/KP25

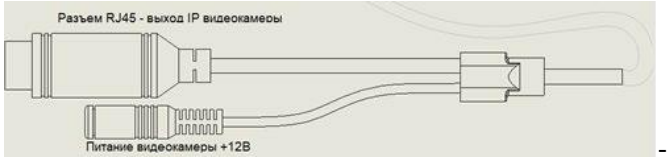



Рис.3 Назначение разъемов видеокамеры EVM2-IPx-M/KP25 (для п/п 1-3 см. таблицу исполнений)

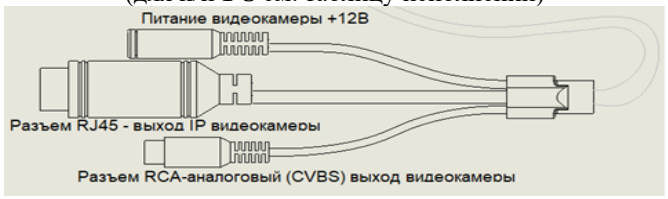



Рис.4 Назначение разъемов видеокамеры EVM2-IPx-M/KP25

## Таблица исполнений

| № п/п | Модель видеокамеры | Тип сенсора |
|---|---|---|
| 1 | EWM2-IP2-M/KP25 | 2 Мп 1/2.8" IMX307 CMOS |
| 2 | EWM2-IP3.2-M/KP25 | 5 Мп 1/2.8" IMX335 CMOS |
| 3 | EWM2-IP5-M/KP25 | 2 Мп 1/2.8" IMX307 CMOS |
| 4 | EWM2-IP6-M/KP25 | 5 Мп 1/2.8" IMX335 CMOS |

## Краткие технические характеристики

| **Параметр** | **Значение** |
|---|---|
| Стандарт питания POE видеокамеры | IEEE 802.3af |
| Внешнее питания видеокамеры, В | 12 ± 10% |
| Максимальный ток потребления видеокамеры, мА | 200 |
| Чувствительность, люкс, не менее | 0.002 |
| Дальность ИК-подсветки , м, не менее | 7 |
| Угол обзора по горизонтали, град., не менее | 89 |
| Тип матрицы:<br>п/п 2,4 (см. таблицу исполнений)<br>п/п 1,3 (см. таблицу исполнений) | <br>5 Мп 1/2.8" IMX335 CMOS<br>2 Мп 1/2.8" IMX307 CMOS |
| Объектив | MTV |
| Видеомодуль:<br>п/п 1,3 (см. таблицу исполнений)<br>п/п 2,4 (см. таблицу исполнений) | <br>GK7205V200-IMX307<br>GK7205V300-IMX335 |
| Максимальное разрешение основного IP видеопотока:<br>п/п 2,4 (см. таблицу исполнений)<br>п/п 1,3 (см. таблицу исполнений) | <br>2560*1920@25fps<br>1920*1080@25fps |
| Максимальное разрешение дополнительного IP видеопотока<br>п/п 2,4 (см. таблицу исполнений)<br>п/п 1,3 (см. таблицу исполнений) | <br>1920*1080@25fps<br>1280*720@25fps |
| IP интерфейс | Ethernet 10/100 BASE-T |
| Поддерживаемые IP протоколы | ONVIF, RTSP |
| Наличие Web интерфейса | Есть |
| Видеостандарт<br>п/п 4 (см. таблицу исполнений) | <br>PAL |
| Электронный затвор | авто |
| Баланс белого | авто |
| Регулирование усиления | авто |
| Габаритные размеры, мм, не более | ∅105x70 |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условия эксплуатации:<br>- температура окружающего воздуха<br>- относительная влажность воздуха | <br>от -30°С до +50°С<br>до 98%при 25°С |
| Условия хранения в транспортной таре | группа 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Срок службы* | 5 лет |
| Срок хранения*, не более | 3 года |
| * - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации | |

## Комплектность

| Наименование | Количество |
|---|---|
| Видеокамера EVM2-IPx-M/KP25 | 1шт. |
| Комплект крепления КМ38 в составе:<br>- Винт саморез ST3.5x16 DIN7981<br>- Наклейка защитная | 1к-т.<br>3 шт.<br>1 шт. |

## Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

## Меры безопасности

**Внимание!** Не вскрывать устройство при подключении питания.

## Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

## Свидетельство о приемке

Изделие видеокамера EVM2-IPx-M/KP25
признано годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица ответственного за приемку _____М.П._____

## Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На оборудование с механическими повреждениями гарантия не распространяется.

Дата продажи _____М.П._____

## Сведения о рекламациях

***Заполняет эксплуатационная служба:***

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

---

***Заполняет ремонтная служба:***

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____дата ремонта_____
Проверил _____
Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _____
Накладные расходы _____
Сумма _____

# Видеокамеры EVM2-IPx в корпусе KP25



# ПАСПОРТ

**г. Санкт-Петербург**

**Производитель: ЭЛТИС, Россия**


**Служба технической поддержки**

**www.eltis.com**
**тел. +7 (812) 326 15 52**
**E-mail:**
support.tech@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ ПЕТЕРБУРГ,**
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

**ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МОСКВА,**
127055, Россия,
г. Москва, Тихвинский переулок, дом №11, стр. 2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com