


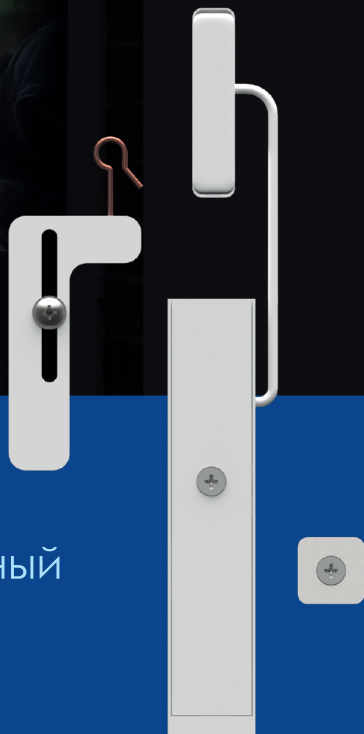

Стеклопакет-РК

Извещатель охранный
совмещенный радиоканальный

Обнаружение:

- сверления запорной фурнитуры;
- разбития окна;
- открытие створки окна.

Дополнительный внешний датчик обнаружения
режима проветривания и открытия окна.

Особенности:

- Может использоваться в любых окнах ПВХ без доработок. Толщина корпуса менее 12 мм, что соответствует толщине оконной фурнитуры.
- Беспроводное подключение.
- Работает 36 месяцев от двух батарей типа ААА.
- Возможность контроля двух створок одним извещателем.

Установка на окне



Россия, 197046, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., д.34, лит.Б.

www.rielta.ru тел/факс: +7 (812) 498-1971

Продажа: тел/факс: +7 (812) 233-0302 sales@rielta.ru

Техподдержка: тел.: +7 (812) 233-2953 support@rielta.ru